B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-DAA4G-OB Set 92759-92199

DAA4G Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-DAA4G-OB	wit	92759
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	22 V DC via de DALI Bus
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Maximum 4 slaves op één master PD4-M-DAA4G	
Pulsduur:	30 s (2 s in de test mode gedurende 3 minuten)

Productinformatie

Set : PD4-S-DAA4G-OB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

DALI-bus Slave-melder

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een Mastermelder PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

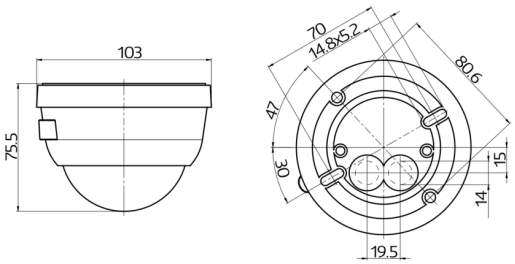
Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

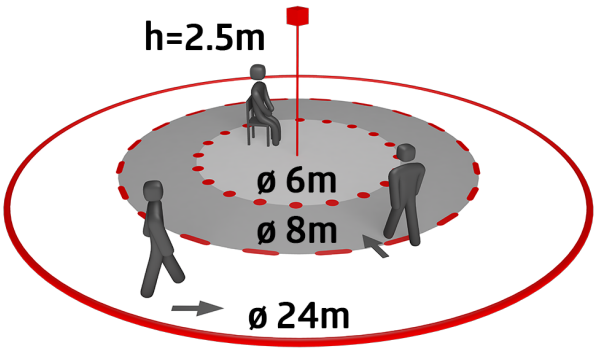
Automatische test mode via de Master aanwezigheidsmelder

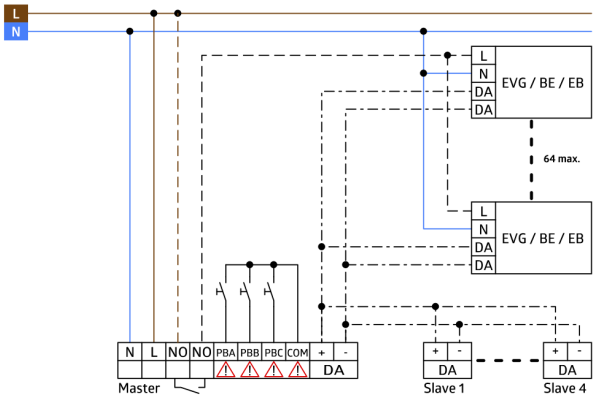
Plug&Play: geen programmering benodigd

Eenvoudige montage

Opbouw of inbouw uitvoering beschikbaar


103
75.5
70
14.8x5.2
80.6
47
30
15
14
19.5


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
64 max.
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
N
L
NO
NO
PBA
PBB
PBC
COM
+
-
DA
Master
+
-
DA
Slave 1
+
-
DA
Slave 4


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-S-DAA4G-OB
Art.nr.: 92759

Spanning: 22 V DC via de DALI Bus
Afmetingen: Ø 103 x 76 mm
Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf