

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-GH-OB

92265 EAN: 4007529922659

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met een detectiebereik van 360° en een detectieveld van maximaal 30 x 19 m (440 m<sup>2</sup>) bij een montagehoogte van 16 m, voor hoogbouwmagazijnen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-GH-OB	wit	92265

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Opbouwsokkel IP65 PD4-OB IP54	wit	92376
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Afdeklamellen PD4	transparant	92313
Slinger montageset PD2/3/4 OB	wit	93179

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 101 x 76 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° ovaal (Plafondmontage)
Reikwijdte:	30 m x 19 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 16 m / 14 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Slave-melder speciaal voor **grote hoogten**

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

Voor meer informatie


**<https://www.beg-luxomat.com/nl/grote-montagehoogtes/>**

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder

**Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet dat de melders aan de kop van de gangpaden worden geïnstalleerd met gebruik van 180° afdeklamellen, zodat deze alleen bewegingen in de gewenste gang detecteren**

### Toepassingsvoorbeelden:

hoogbouwmagazijn

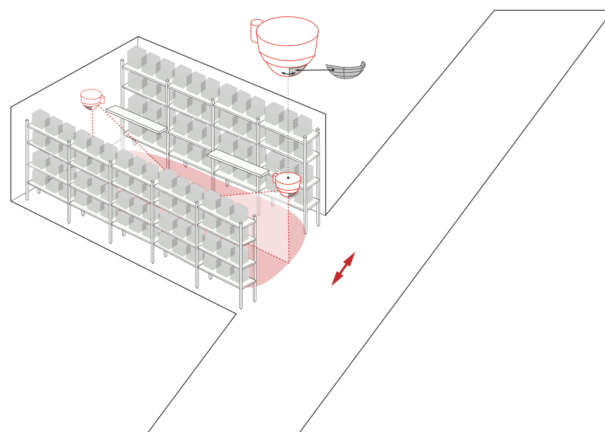




## Accessoires



**Opbouwsokkel IP65 PD4-OB IP54**  
Art.nr.: 92376

Afmetingen: Ø 115 x 70 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP65  
Slagvastheid: IK07



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



**Afdeklamellen PD4**  
Art.nr.: 92313

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: transparant



**Slinger montageset PD2/3/4 OB**  
Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x  
34 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010