

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-IB Set 92254-92992

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-IB	wit	92254
Vierkant designraam PD4-IB	zuiver wit	92992

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 97 x 103 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie


Set : PD4-S-IB + Vierkant designraam PD4-IB zuiver
wit mat, overeenkomstig RAL9010

Slave-melder met een zeer groot detectiebereik

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master
melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een
beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde
lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor
uitzonderingen de betreffende mastermelder.

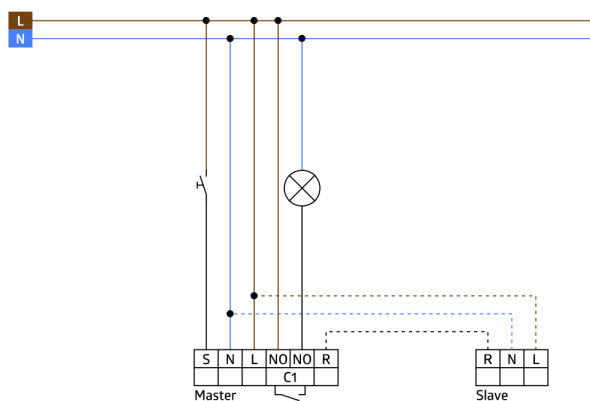

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-S-IB

Art.nr.: 92254

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 97 x 103 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Vierkant designraam PD4-IB

Art.nr.: 92992

Afmetingen: 101 x 101 x 11.8 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010