B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-S-OB Set
# 92142-92376

Slave PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD4-S-OB | wit | 92142 |
| Opbouwsokkel IP65 PD4-OB IP54 | wit | 92376 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 101 x 76 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 24 m<br>dwars<br>max. Ø 8 m<br>frontaal<br>max. Ø 6.4 m<br>zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 450 m² / 2.5 m<br>Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat,<br>UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat,<br>overeenkomstig<br>RAL9010 |
| Pulsduur: | 2 of 9 s |

## Productinformatie

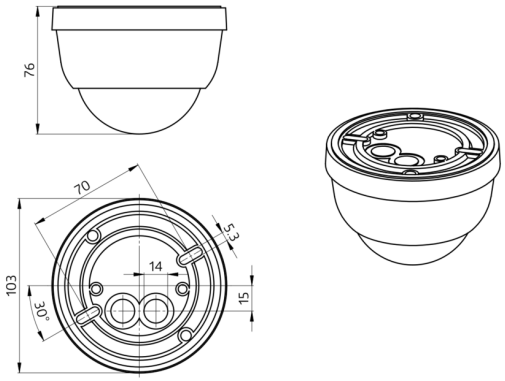
Set : PD4-S-OB + Opbouwsokkel IP65 PD4-OB IP54 wit

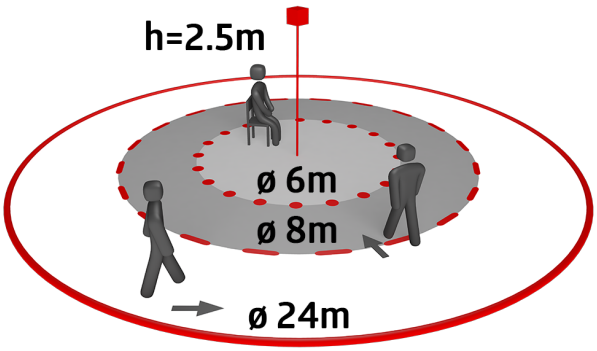
Slave-melder met een zeer groot detectiebereik

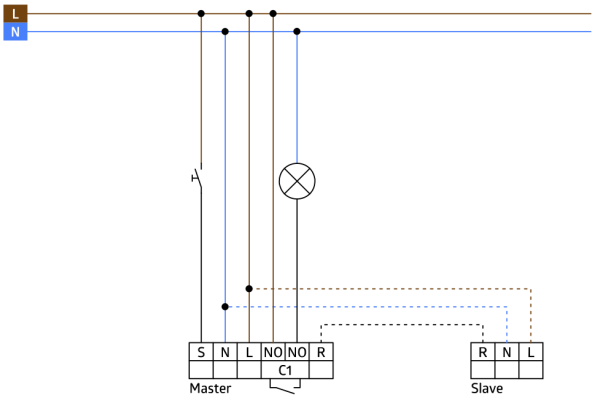
Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD4-S-OB**
Art.nr.: 92142

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 101 x 76 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**Opbouwsokkel IP65 PD4-OB IP54**
Art.nr.: 92376

Afmetingen: Ø 115 x 70 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Slagvastheid: IK07