

PD4N-S Set 93241-92199-93787-93073

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-S	wit	93241
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
OB montage set IP54 PD4N H	verkeerswit	93787
Corridor lens PD4N type A	wit	93073

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93787)**
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	**horizontaal 360° (Plafondmontage) (93073)**
Reikwijdte:	**max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal (93073)**
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	**250 m² / 2.5 m Montagehoogte (93073)**
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP54 (93787)**
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	**wit, overeenkomstig RAL9010 (93073)**
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie

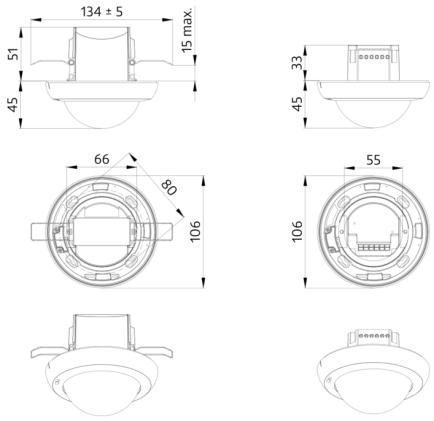
Set : PD4N-S + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + OB montage set IP54 PD4N H verkeerswit, overeenkomstig RAL9016 + Corridor lens PD4N type A wit, overeenkomstig RAL9010

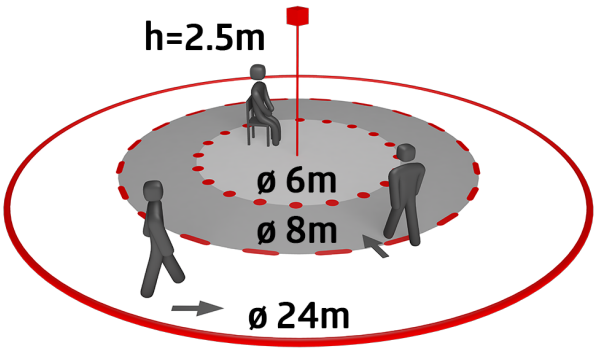
Slave-melder met een zeer groot detectiebereik

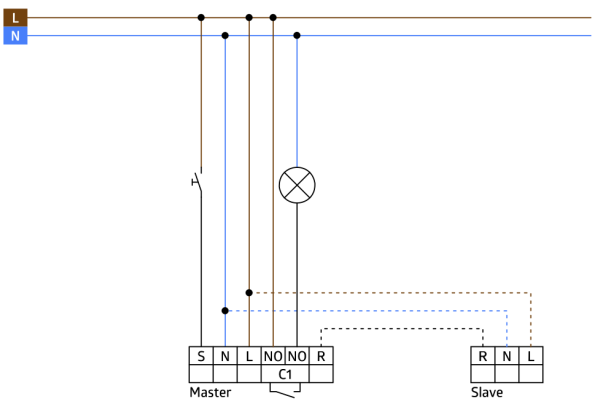
Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-S
Art.nr.: 93241

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 106 x 92 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



OB montage set IP54 PD4N H
Art.nr.: 93787

Afmetingen: Ø 110 x 45 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: verkeerswit, overeenkomstig RAL9016



Corridor lens PD4N type A
Art.nr.: 93073

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars
max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 250 m² / 2.5 m Montagehoogte