

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-IB Set 92902-92235

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

Toepassingsgebieden

- toiletten
- technische ruimtes
- entree ruimtes
- gangen
- kleine kantoren

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------|-----------|---------|
| PD9-1C-IB | wit | 92902 |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | antraciet | 92235 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars |
| Reikwijdte: | max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | antraciet glanzend (92235) |
| Kabellengte: | 45 cm |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 30 s - 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 - 2000 Lux |

Productinformatie

Set : PD9-1C-IB + Afdekring PD9 Ø 36 mm antraciet glanzend

Mini-bewegingsmelder voor binnen

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting


Schakelen op de nul doorgang

Eenvoudig instelbaar op de melder zelf


Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen



Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen



power supply



sensor head

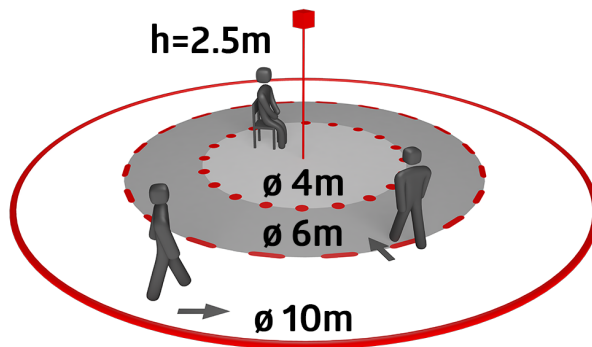

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD9-1C-IB

Art.nr.: 92902

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: antraciet glanzend