

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-IB Set

### 92902-92958-92238

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

### Toepassingsgebieden

- toiletten
- technische ruimtes
- entree ruimtes
- gangen
- kleine kantoren

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-1C-IB	wit	92902
Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9	transparant	92958
Afdekking PD9 Ø 36 mm	wit	92238

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP65 (92958)</b>
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>wit glanzend (92238)</b>
Kabellengte:	45 cm
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : PD9-1C-IB + Afdekking IP65 voor Sensorkop  
PD9 transparant + Afdekring PD9 Ø 36 mm wit  
glanzend

Mini-bewegingsmelder voor binnen

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Eenvoudig instelbaar op de melder zelf

Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond  
(bij 34 mm Ø)

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds en in armaturen


Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen



power supply



sensor head

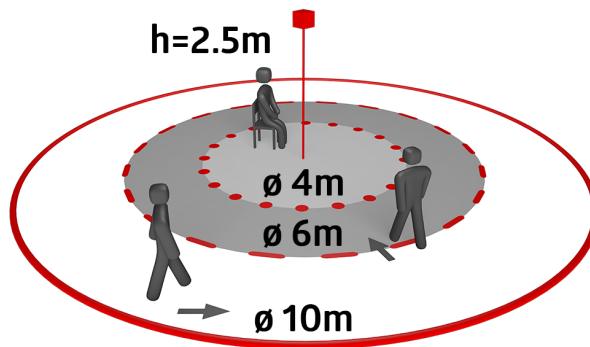

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD9-1C-IB**  
Art.nr.: 92902

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 37 mm,  
Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



**Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9**  
Art.nr.: 92958

Beschermingsgraad/-klasse: IP65  
Behuizing: UV-bestendig  
Kleur: transparant



**Afdekring PD9 Ø 36 mm**  
Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit glanzend