B.E.G. LUXOMAT®



PD9-1C-IB Set
92902-92958-92993

230 V PIR-bewegingsmelder met 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-1C-IB	wit	92902
Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9	transparant	92958
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit	92993

Toepassingsgebieden

- toiletten
- technische ruimtes
- entree ruimtes
- gangen
- kleine kantoren

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP65 (92958)**
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92993)**
Kabellengte:	45 cm
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD9-1C-IB + Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9 transparant + Vierkant designraam PD9-IB zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Mini-bewegingsmelder voor binnen

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

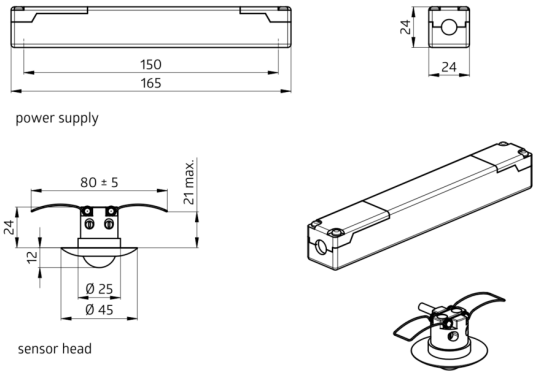
Schakelen op de nul doorgang

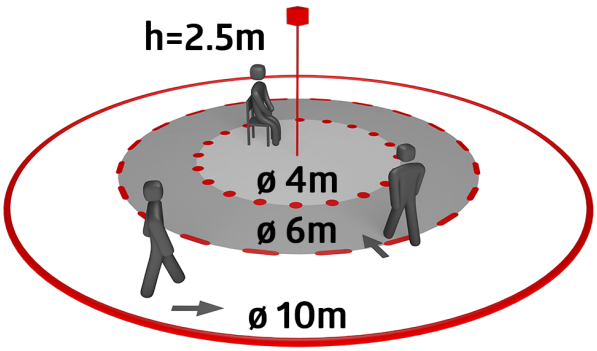
Eenvoudig instelbaar op de melder zelf

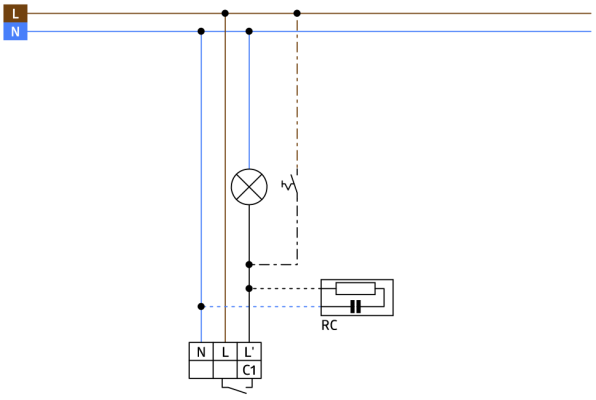
Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen


150
165
24
24
power supply
80 ± 5
21 max.
24
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD9-1C-IB
Art.nr.: 92902

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 37 mm,
Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9
Art.nr.: 92958

Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Behuizing: UV-bestendig
Kleur: transparant



Vierkant designraam PD9-IB
Art.nr.: 92993

Afmetingen: 45 x 45 x 2.6 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010