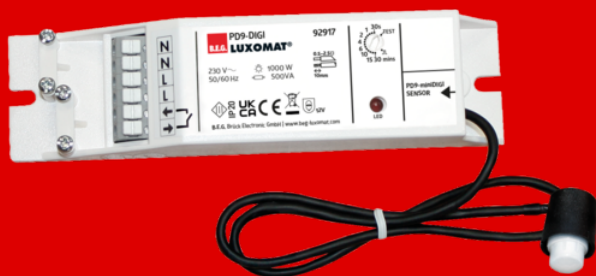


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177

Mini-bewegingsmelder speciaal voor inbouw in armaturen

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelt alleen op basis van bewegingen, geen helderheidsmeting

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-DIGI	-	92917

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: $\varnothing 18$ x 26 mm, Vermogensdeel: 154 x 40 x 30 mm
Typisch verbruik:	ca. 1.6 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. $\varnothing 3$ m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	7 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	-
Kabellengte:	45 cm

### **Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)**

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s - 30 min, impuls

## Productinformatie

Mini-bewegingsmelder speciaal voor inbouw in armaturen

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelt alleen op basis van bewegingen, geen  
helderheidsmeting

Handmatige instelling van de nalooptijd via een potentiometer  
op het voedingsblok

Zichtbare deel van de sensorkop:  $\varnothing 11$  x 3 mm

### **Toepassingsvoorbeelden:**

Voor inbouw in downlights en pendelarmaturen

