

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB- IP65-12V-IB

92947 EAN: 4007529929474

Mini-aanwezigheidsmelder met een bedrijfsspanning van 12-48V AC/DC speciaal voor vochtige ruimtes

Met een **potentiaalvrij** schakelcontact

Op deze mastermelder is één slave-melder direct aansluitbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-M-1C-SDB-IP65-12V-IB		92947

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9	transparant	92958
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet	92235
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit	92238
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver	92237
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit	92327
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver	92346
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit	92993

Technische gegevens

Spanning:	12 - 48 V AC / DC Sensorkop: Ø 36 x 28 mm,
Afmetingen:	Vermogensdeel: 154 x 38 x 25 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kabellengte:	45 cm, afgeschermd
Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Nalooptijd:	1 min - 30 min
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Productinformatie

Mini-aanwezigheidsmelder met een bedrijfsspanning van 12-48V AC/DC speciaal voor vochtige ruimtes

Met een **potentiaalvrij** schakelcontact


Op deze mastermelder is één slave-melder direct aansluitbaar

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar


Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekkring en afdeklamellen

Inclusief afdeklamellen

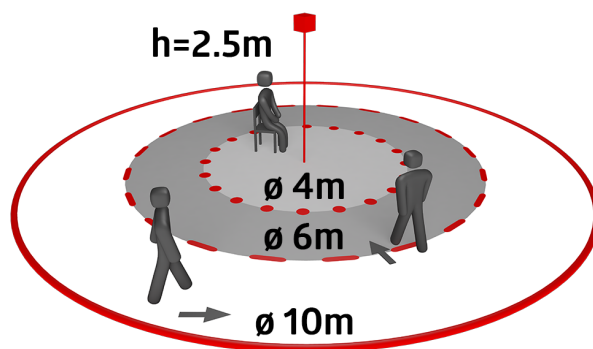

Accessoires



IR-PD9

Art.nr.: 92201

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh




Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: antraciet glanzend



Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92327

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: wit mat



IR-PD-Mini

Art.nr.: 92159

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh




Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit glanzend



Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: zilver mat



Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9

Art.nr.: 92958

Beschermingsgraad/-klasse: IP65

Behuizing: UV-bestendig

Kleur: transparant




Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92237

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zilver glanzend



Vierkant designraam PD9-IB

Art.nr.: 92993

Afmetingen: 45 x 45 x 2.6 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010