

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-IB

92913 EAN: 4007529929139

Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes (IP65)

Met een **potentiaalvrij** schakelcontact

Mastertoesteluitvoering

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|----------------------|--------|---------|
| PD9-M-1C-SDB-IP65-IB | zilver | 92913 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------|-----------|---------|
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | antraciet | 92235 |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | wit | 92238 |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | zilver | 92237 |
| BLE-IR-Adapter | zwart | 93067 |
| IR-PD9 | - | 92201 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| RC-filter | wit | 10880 |
| Mini RC-filter | | 10882 |
| PD9-S-SDB-IB | wit | 92915 |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Afmetingen: | Sensorkop: \varnothing 36 x 28 mm, Vermogensdeel: 154 x 40 x 26 mm |
| Typisch verbruik: | 2.2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. \varnothing 10 m dwars max. \varnothing 6 m frontaal max. \varnothing 4 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP65 / Klasse III |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | zilver mat, overeenkomstig RAL9022 |
| Kabellengte: | 350 cm |
| Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij) | |
| Schakelvermogen: | 2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 80 A |
| Contacttype: | 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s - 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 20 - 1500 Lux |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes (IP65)

Met een **potentiaalvrij** schakelcontact

Mastertoesteluitvoering

Op deze mastermelder is één slave-melder direct aansluitbaar

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Montage in gesloten plafonds is niet mogelijk

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Toepassingsvoorbeelden:


badkamer, douches, ziekenhuizen



power supply



sensor head

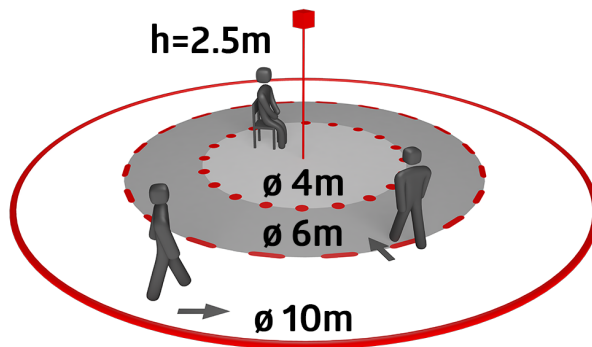

Accessoires



Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: antraciet glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: wit glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92237

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: zilver glanzend



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD9
Art.nr.: 92201

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini
Art.nr.: 92159

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



RC-filter
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Mini RC-filter
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



PD9-S-SDB-IB
Art.nr.: 92915

Afmetingen: Ø 36 x 28 mm
Detectiebereik: horizontaal 360°
(Plafondmontage)
Reikwijdte: max. Ø 10 m
dwars
max. Ø 6 m
frontaal
max. Ø 4 m
zittend