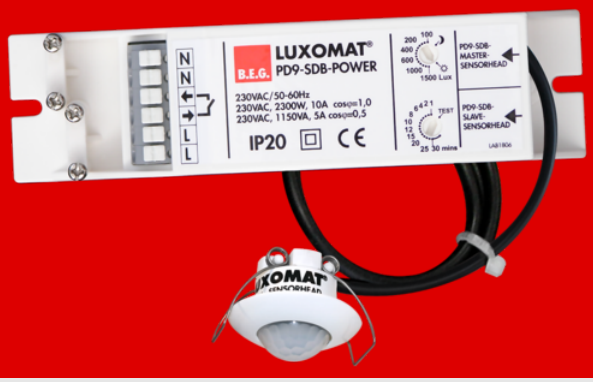
B.E.G. LUXOMAT®



PD9-M-1C-SDB-IP65-IB
Set 92912-92915

230 V PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø 10 m (78 m²), IP65, op afstand bedienbaar en met potentiaalvrij schakelcontact

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-M-1C-SDB-IP65-IB	wit	92912
PD9-S-SDB-IB	wit	92915

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- badkamers

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 36 x 28 mm, Vermogensdeel: 154 x 40 x 26 mm
Typisch verbruik:	2.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kabellengte:	350 cm
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 80 A
Contacttype:	1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	20 – 1500 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-IB + PD9-S-SDB-IB wit, overeenkomstig RAL9010

Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes (IP65)

Met een **potentiaalvrij** schakelcontact

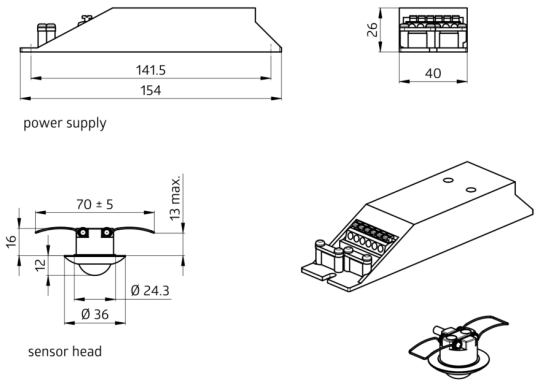
Mastertoesteluitvoering

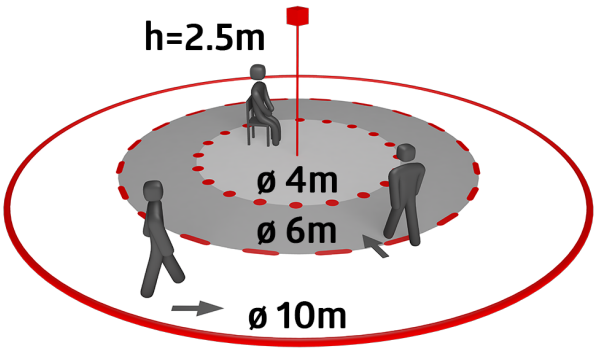
Op deze mastermelder is één slave-melder direct aansluitbaar

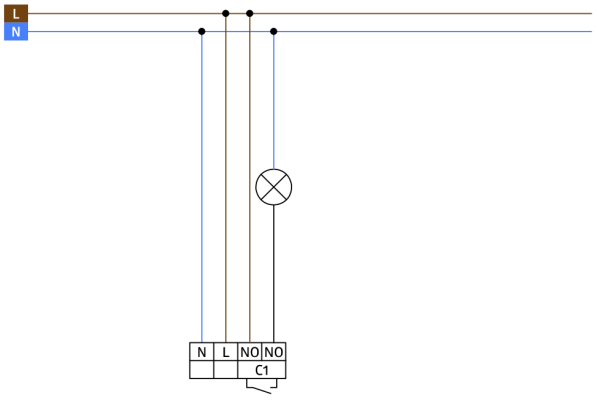
Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Montage in gesloten plafonds is niet mogelijk

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen



141.5
154
power supply
26
40
70 ± 5
13 max.
16
12
Ø 24.3
Ø 36
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
N
L
NO
NO
C1

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD9-M-1C-SDB-IP65-IB
Art.nr.: 92912

Spanning: 230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen: Sensorkop: Ø 36 x 28 mm, Vermogensdeel: 154 x 40 x 26 mm
Typisch verbruik: 2.2 W



PD9-S-SDB-IB
Art.nr.: 92915

Afmetingen: Ø 36 x 28 mm
Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte: max. Ø 10 m dwars
max. Ø 6 m frontaal
max. Ø 4 m zittend