

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-GH-IB

92928 EAN: 4007529929283

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 41 mm,  
Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.3 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-S-GH-IB	wit	92928

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet	92235
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit	92238
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver	92237
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit	92327
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver	92346
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit	92993

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 45 x 41 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 3.5 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	9 m <sup>2</sup> / 6 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 10 m / 6 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kabellengte:	45 cm
Pulsduur:	9 s

## Productinformatie

Mini-slavemelder speciaal voor **grote hoogten**, voor uitbreiding van het detectiebereik van een mastermelder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)

Veerklampen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekking en afdeklamellen

### Toepassingsvoorbeelden:



bewaking van opslagplaatsen, magazijnen met hoge montagehoogte



power supply



sensor head

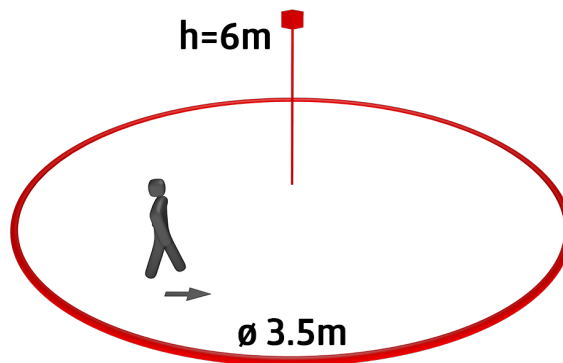

## Accessoires



### **Afdekring PD9 Ø 36 mm**

Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: antraciet glanzend



### **Afdekring PD9 Ø 36 mm**

Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit glanzend



### **Afdekring PD9 Ø 36 mm**

Art.nr.: 92237


Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zilver glanzend



### **Afdekring PD9 Ø 45 mm**

Art.nr.: 92327


Afmetingen: Ø 45 mm  
Kleur: wit mat



### **Afdekring PD9 Ø 45 mm**

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm  
Kleur: zilver mat



### **Vierkant designraam PD9-IB**

Art.nr.: 92993

Afmetingen: 45 x 45 x 2.6 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig  
RAL9010