
B.E.G. LUXOMAT®

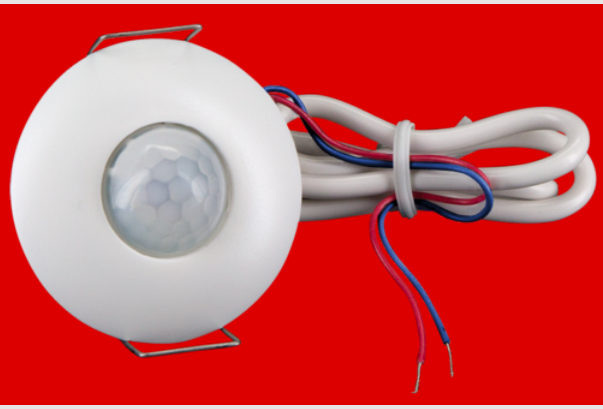

PD9-SH-24V-2W

93213 EAN: 4007529932139

24V PIR-bewegingssensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²), 2-draadsbediening voor bepaalde besturingen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-SH-24V-2W	wit	93213

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet	92235
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit	92238
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver	92237
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit	92327
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver	92346

Technische gegevens

Spanning:	24 V DC
Afmetingen:	Ø 45 x 28 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit, overeenkomstig RAL9010
Kabellengte:	350 mm
Schakelvermogen:	24 V DC / 100mA impuls


Productinformatie


bewegingsmelder

Voor aansluiting op gebouwautomatiseringssystemen

Uitgang 24V DC / 100mA

Toepassingsvoorbeelden:
bewaking van kleine oppervlakken zoals traphallen, garages, kamers, toiletten

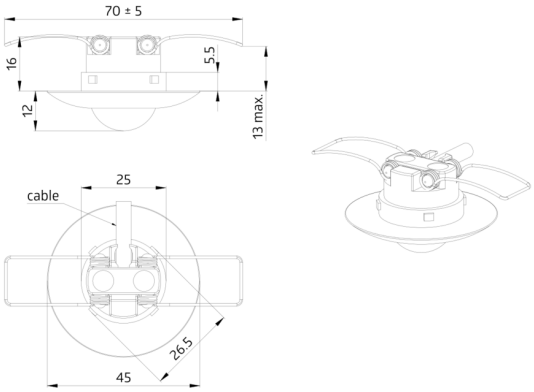
70 ± 5
16
5.5
12
13 max.
25
cable
26.5
45

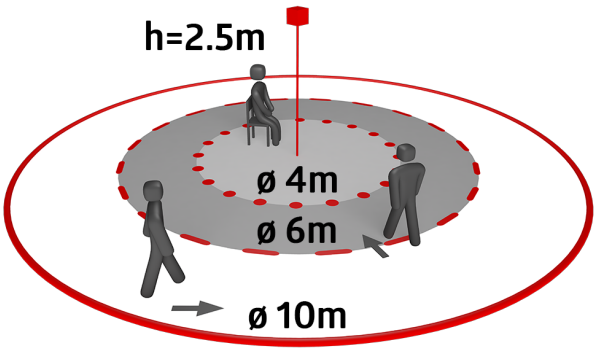
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

Accessoires



Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: antraciet glanzend


Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit glanzend




Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92237

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zilver glanzend



Afdekring PD9 Ø 45 mm
Art.nr.: 92327

Afmetingen: Ø 45 mm
Kleur: wit mat



Afdekring PD9 Ø 45 mm
Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm
Kleur: zilver mat