
B.E.G. LUXOMAT®

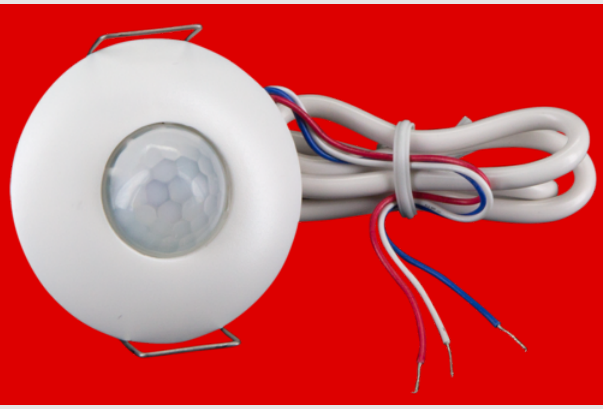

PD9-SH-24V Set 93211-92238

24V PIR-bewegingssensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-SH-24V	wit	93211
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit	92238

Technische gegevens

Spanning:	24 V DC
Afmetingen:	Ø 45 x 28 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**wit glanzend (92238)**
Kabellengte:	350 mm
Schakelvermogen:	24V DC / 0.5mA

Productinformatie


Set : PD9-SH-24V + Afdekring PD9 Ø 36 mm wit glanzend

Mini-bewegingsmelder


Voor aansluiting op gebouwautomatiseringssystemen


Uitgang 24V DC / 0,5mA

93210: Met status-LED voor bewegingsindicatie




sensor head



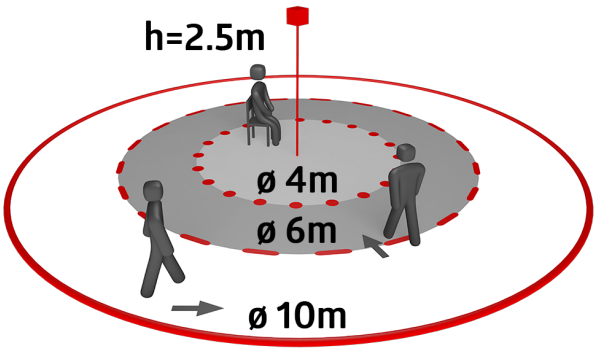

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD9-SH-24V
Art.nr.: 93211

Spanning: 24 V DC
Afmetingen: Ø 45 x 28 mm
Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit glanzend