



PL1-30120-LED-AG-DALI-TW

93066 EAN: 4007529930661

- Spanning: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 295 x 1195 x 10 mm
- Lichtstroom / intensiteit: Led printplaat vast gemonteerd
Instelbare lichtkleuren:
2700 K warm wit (3650 lm, 77 lm/W) tot
6500 K (4050 lm, 79 lm/W)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW	wit	93066

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
valbeveiliging PL1-LED	-	93115
inbouwmontageset PL1-LED	-	93117
pendel kabelset PL1-LED baldakijn	wit	93090
pendel kabelset PL1-LED	-	93173

Technische gegevens


Spanning:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	295 x 1195 x 10 mm
Lichtstroom / intensiteit:	Led printplaat vast gemonteerd Instelbare lichtkleuren: 2700 K warm wit (3650 lm, 77 lm/W) tot 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
Verblinding:	UGR < 19
Lichtrendement:	77 / 79 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 82 / TM30: 81
Nominale levensduur:	60000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	45 W / PF 0.89
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	wit aluminium frame Optiek: Kunststof diffuser, wit
Kleur:	wit

Productinformatie

- LED paneelarmatuur in zeer vlakke uitvoering
- Voor montage in verlaagde plafondsysteem Module 600
- Instelbare lichtkleur van 2700 K tot 6500 K
- DALI-EVSA's type 8 voor kleurregeling
- Goede bescherming tegen verblinding door microprismaoptiek
UGR < 19
- Zeer gelijkmatige verlichting door de prismatische afdichting

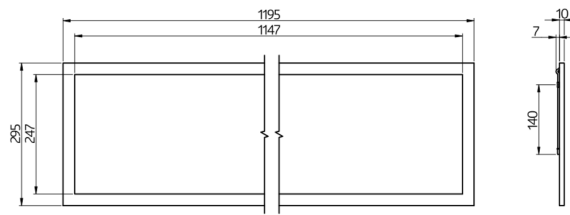

h (m)	∅ (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

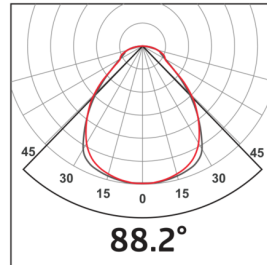


Accessoires



valbeveiliging PL1-LED

Art.nr.: 93115

Afmetingen: Lengte: 1000 mm
Kleur: -



inbouwmontageset PL1-LED

Art.nr.: 93117

Kleur: -



pendel kabelset PL1-LED baldakijn

Art.nr.: 93090

Afmetingen: 295 x 295 x 50 mm, Stahlseillänge
1000 mm
Behuizing: Plaatstaal
Kleur: wit



pendel kabelset PL1-LED

Art.nr.: 93173

Afmetingen: Lengte: 1000 mm
Kleur: -