B.E.G. LUXOMAT® net



PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

DALI-LINK-voeding voor DIN-rail met 210 mA, bijvoorbeeld voor 45 DALI-armaturen en 10 besturingsapparaten, met USB-aansluiting voor uitbreiding naar DALI-SYS.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PS-DALI-LINK-USB-REG	wit	93189

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parameterisatie:	met Software update functieknop, B.E.G. PC Tools
Uitgangsspanning:	16 V DC
Typisch verbruik:	6 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamide, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	USB
Nominale stroom (max.):	210 mA

Productinformatie

DALI-LINK-voeding voor DIN-rail montage

Er kunnen bijvoorbeeld 45 DALI-armaturen en 10 DALI-LINK-besturingsapparaten (multisensoren of drukknopinterfaces) op de voeding worden aangesloten.

Geïntegreerde USB-interface maakt uitbreiding mogelijk naar een netwerk BEG LUXOMAT ® net DALI-SYS-oplossing voor lichtmanagement

Geïntegreerde LED's voor het weergeven van informatie over de werking

Parameter-instellingen van het DALI-LINK verlichtingssturingssysteem via Bluetooth met een smartphone en de gratis B.E.G. BLE DALI-LINK app.

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

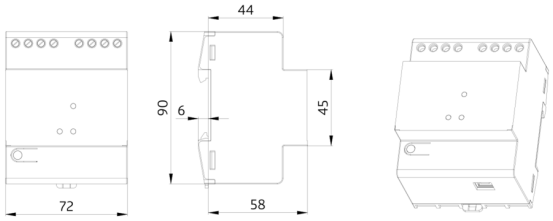
Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

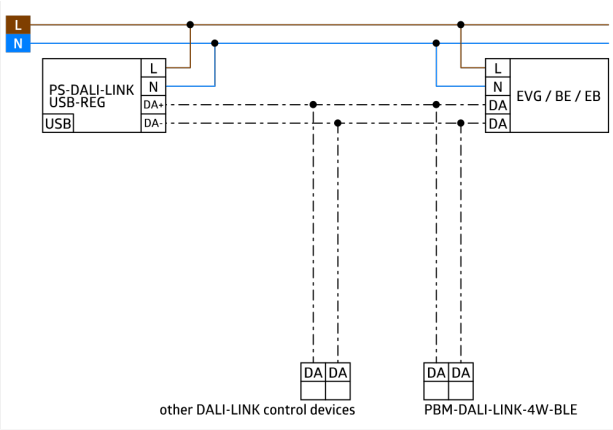
Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist

Geschikt voor: 93845, ...


44
90
6
45
72
58


L
N
PS-DALI-LINK
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE