B.E.G. LUXOMAT® net



PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

DALI-SYS-voeding voor DIN-rail met USB-interface en geïntegreerde applicatiecontroller voor het adresseren van maximaal 64 DALI-deelnemers.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PS-DALI-SYS-USB-REG	wit	92843

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parameterisatie:	Software update functieknop, B.E.G. PC Tools
Uitgangsspanning:	16 V DC
Typisch verbruik:	6 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamide, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.2 ... 4.0 mm² stug 0.25 ... 2.5 mm² soepele kern (met of zonder adereindhuls), USB
Nominale stroom (max.):	210 mA

Productinformatie

DALI-voeding met een geïntegreerde USB-interface voor DIN-rail montage

Als standalone oplossing of voor een naadloze integratie in B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Geïntegreerde applicatiecontroller om maximaal 64 DALI-deelnemers te adresseren

Updatefunctie via een geïntegreerde drukknop en de USB-interface

Geïntegreerde LED's voor het weergeven van informatie over de werking

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

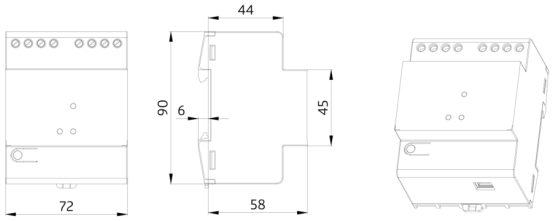
Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

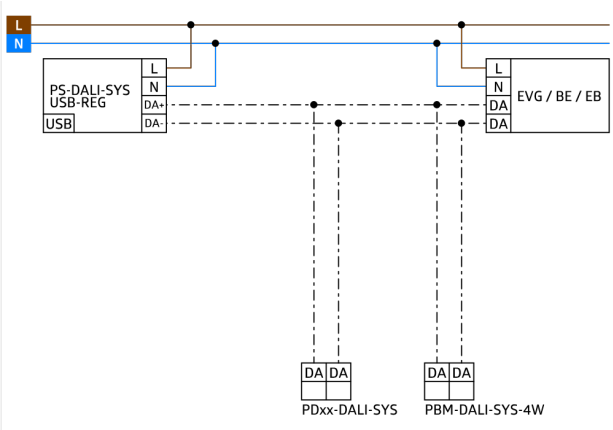
Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist


44
90
6
45
72
58


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W