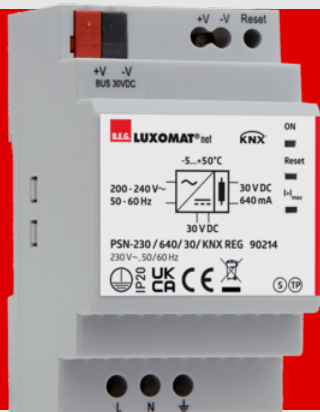


**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG

90214 EAN: 4007529902149

- Spanning: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Uitgangsspanning: KNX BUS / 30 V DC

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG	-	90214

## Technische gegevens

Spanning:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 54 x 55 mm (3 TE)
Uitgangsspanning:	KNX BUS / 30 V DC
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig (PC)
Kleur:	-
Display-elementen:	Groene LED: Operationeel Rode Led: Reset Rode Led: Overbelast
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Busklem KNX zwart/rood
Nominale stroom:	640 mA
Nominale stroom (max.):	1300 mA

## Productinformatie

Compacte KNX bus voeding SELV met geïntegreerde smoorspoel

Hulpspanning losgekoppeld 30V DC

Diverse statusindicatoren via LED

Apparaat voor montage op DIN-rail in verdeelborden



