B.E.G. LUXOMAT®



RC-plus next N 230 Set 93331-97005

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 230° en een bereik tot 20 m (800 m²), met kruipbeveiliging en bedienbaar via afstandsbediening

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-plus next N 230	wit	93331
Binnenhoeksokkel RC-plus next	wit	97005

Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen:	**121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)**
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 230° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m Onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	800 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 – 500 Lux

Productinformatie

Set : RC-plus next N 230 + Binnenhoeksokkel RC-plus next wit mat, overeenkomstig RAL9010

Bewegingsmelder met 230° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Detectiebereik is mechanische in te instelling

Verschillende nalooptijden, afhankelijk van de bewegingsrichting

Ononderbroken detectie bij het parallel schakelen van meerdere melders

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Beweegbare sensorkop

Gebruiksklaar door de fabrieksinstellingen

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Schakelen op de nul doorgang

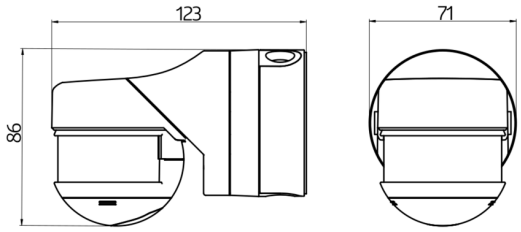
Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario

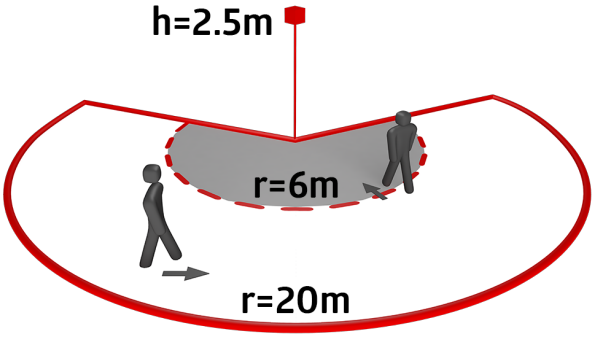
Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen

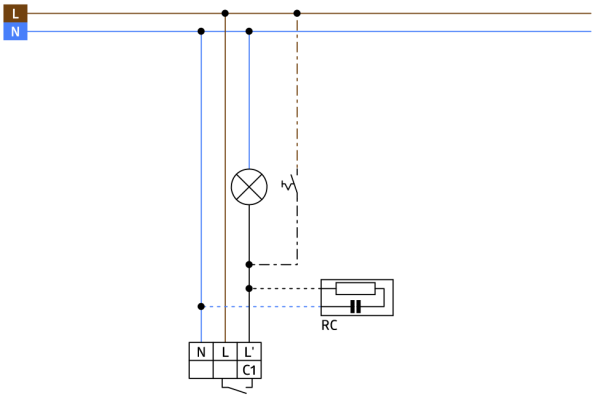
Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



RC-plus next N 230
Art.nr.: 93331

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Binnenhoeksokkel RC-plus next
Art.nr.: 97005

Afmetingen: 60 x 61 x 68 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: Behuizing uit hoogwaardig