B.E.G. LUXOMAT® net




# RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

DALI-2-relaismodule voor de DIN-rail met één potentiaalvrij schakelkanaal tot 3000 W en een geïntegreerde applicatiecontroller voor DALI-LINK.

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| RM1-LINK-REG DALI-2 | wit | 93083 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | via de DALI Bus, max. 22.5 V DC |
| Afmetingen: | 85 x 18 x 63 mm (1 TE) |
| Parameterisatie: | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android) |
| Stroomverbruik: | 5 mA |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit |
| Relais | |
| Schakelvermogen: | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5 |
| Contacttype: | µ-contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 1 min – 150 min (alleen in Cut-off- en HVAC-modus) |

## Productinformatie

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met een hoog inschakelstroomvermogen

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi: standaard, cutoff, HVAC, impuls, alarm

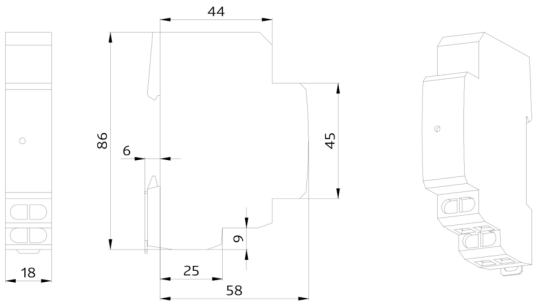
De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

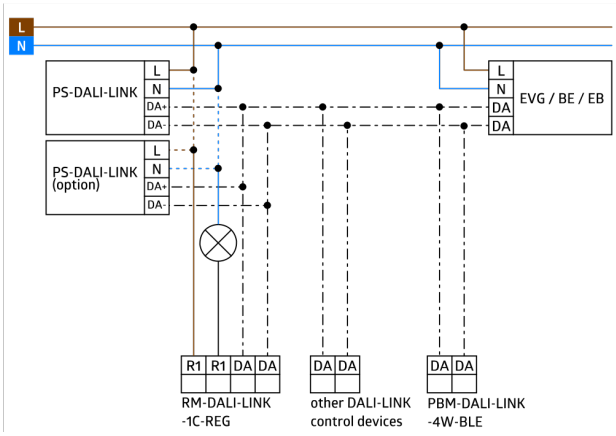
Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het product kan door alle fabrikanten worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven DALI-2 producteigenschappen

Extra systeemonderdelen (hardware) zijn verkrijgbaar bij B.E.G.

Aanvullende gratis software is verkrijgbaar bij B.E.G.


44
86
6
45
9
18
25
58


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK
(option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
R1
R1
DA
DA
RM-DALI-LINK
-1C-REG
DA
DA
other DALI-LINK
control devices
DA
DA
PBM-DALI-LINK
-4W-BLE