B.E.G. LUXOMAT® net



RM1-SYS-REG DALI-2

93082 EAN: 4007529930821

DALI-2-relaismodule voor de DIN-rail met één potentiaalvrij schakelkanaal tot 3000 W voor de integratie van niet-dimbare belastingen in DALI-SYS.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RM1-SYS-REG DALI-2	wit	93082

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22 V DC
Afmetingen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parameterisatie:	via B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Relais	
Schakelvermogen:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5
Contacttype:	µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 min – 150 min (alleen in Cut-off- en HVAC-modus)

Productinformatie

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met een hoog inschakelstroomvermogen

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi: standaard, cutoff, HVAC, impuls, alarm

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

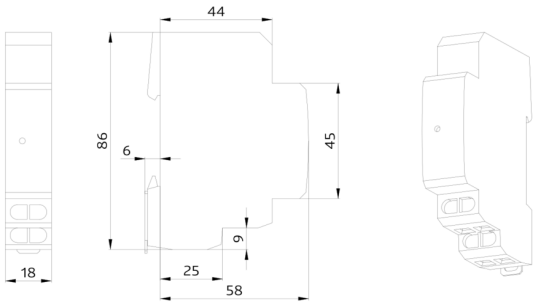
Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

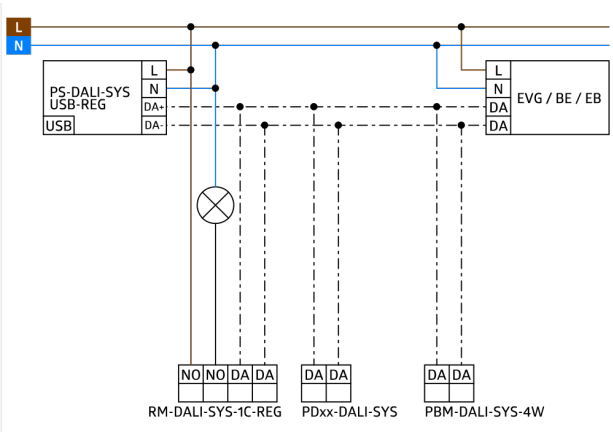
Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist


44
86
6
45
9
18
25
58


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
NO NO DA DA
RM-DALI-SYS-1C-REG
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W