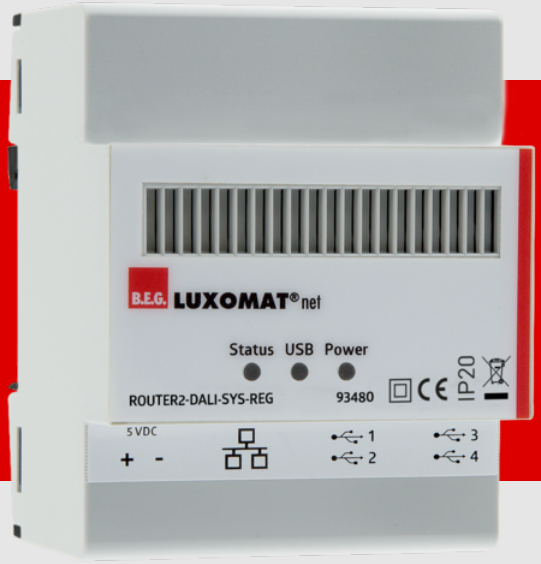
B.E.G. LUXOMAT® net



ROUTER2-DALI-SYS-REG

93480 EAN: 4007529934805

DALI-SYS-router met geïntegreerde webserver, vier USB-aansluitingen voor vier PS-DALI-SYS-USB-REG-apparaten en LAN-netwerkverbinding voor maximaal 400 DALI-lijnen.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
ROUTER2-DALI-SYS-REG	wit	93480

Technische gegevens

Spanning:	5 V DC
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parameterisatie:	Via geïntegreerde webserver en compatibele webbrowser
Typisch verbruik:	max. 5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamide, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	4 x USB, 1 x LAN

Productinformatie

Router met geïntegreerde webserver en applicationcontroller volgena DIN-railmontage DIN EN 60715

4 USB-poorten voor het aansturen van maximaal 4 afzonderlijk verkrijgbare B.E.G. applicatiecontrollers met geïntergreerde DALI-voedingseenheid

1 LAN poort voor netwerken tot 100 apparaten, tot 400 onderling verbonden DALI-lijnen mogelijk

Centraal beheer van parameters, adressen, groepen en scènes van alle DALI-apparaten in het netwerk

Decentrale applicatie logica in multisensoren en drukknoppen - de router neemt alleen de overkoepelende functies over

Gebruikers- en rechtenbeheer voor verschillende rollen

DALI-noodverlichtingsmanager

Uitgebreide GUIDED LICHT PLUS functie (over alle DALI lijnen)

Event-routing functie om over verschillende DALI-lijnen te kunnen communiceren.

Update Manager, voor het updaten van de router firmware via LAN/WAN

Bedienbaar via een compatible webbrowser vanaf elk besturingsapparaat (smartphone, tablet, PC)

Analyse- en diagnose-instrumenten voor probleemoplossing

Temperatuurbewaking van hoofdprocessor en behuizing

Hoge-kwalitieit ventilator met automatische snelheidsregeling

Geïntegreerd realtime klok

LED status display

Inclusief afzonderlijk meegeleverde 5VDC/2A voeding voor montage op DIN-rail (1HP)

Inclusief 4 USB connectie kabels (0,5m) en 1 LAN kabel (0,5m)

Gratis Planningsondersteuning van B.E.G.

Tegen betaling Inbedrijfstelling van B.E.G.

Optie voor onderhoud op afstand via een bestaande VPN-verbinding met B.E.G.

Kleine onderhoudswerkzaamheden (bijv. het vervangen van armaturen) kunnen worden uitgevoerd door een bouwtechnicus of een lokale elektro-installateur.

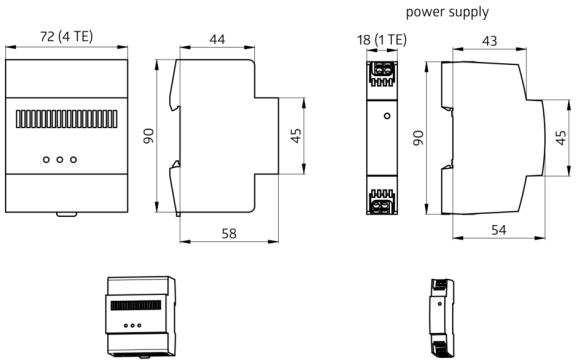
Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

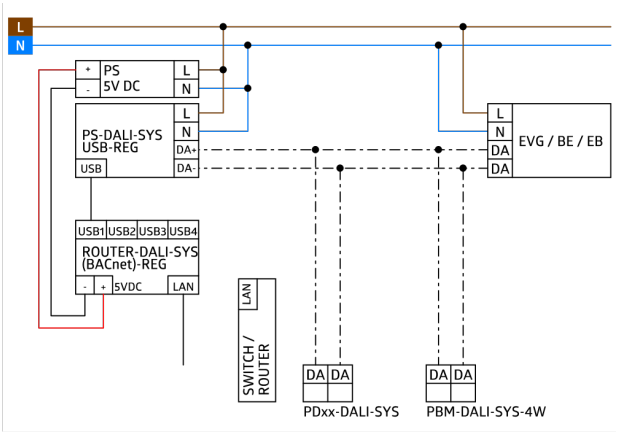
Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist


power supply
72 (4 TE)
44
18 (1 TE)
43
90
45
58
90
45
54


L
N
PS
5V DC
L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
USB1
USB2
USB3
USB4
ROUTER-DALI-SYS
(BACnet)-REG
5VDC
LAN
LAN
SWITCH /
ROUTER
DA
DA
PDxx-DALI-SYS
DA
DA
PBM-DALI-SYS-4W