


**B.E.G.**

**LUXOMAT<sup>®</sup> net**

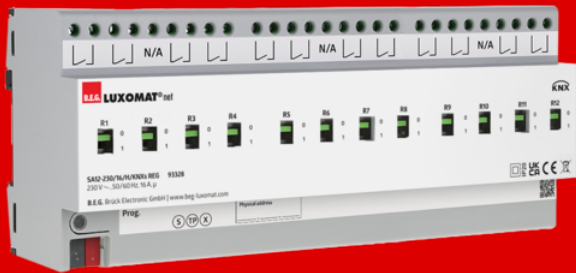

## SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93328 EAN: 4007529933280

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX Secure ready

Industriële kwaliteit

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93328

## Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0.15 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Busklem KNX zwart/rood 0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> stug 0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> soepele kern (met of zonder adereindhuls)

### op elk kanaal

Schakelvermogen:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ max. inschakelstroom $I_p (150 \mu s) = 600 A$
Contacttype:	$\mu$ -contacten, potentiaalvrij maakcontact/NO
Uitgangen:	12 schakel uitgangen

## Productinformatie

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX Secure ready

Industriële kwaliteit

KNX-inbouwmodule met een breedte van 4 TE voor DIN-rail montage (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

12 onafhankelijke, potentiaalvrije maakcontacten

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacatieve belastingen

uren teller

schakelspeelteller

8 scènefuncties per kanaal

Omvangrijke logicafuncties

Vergrendelingsfuncties

veiligheidsfuncties

Trappenhuis- en knipperfunctie

In- en uitschakelvertragingen

Schakelaars maken ook zonder bus spanning handmatig schakelen mogelijk.

Voeding via de KNX-bus

De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen

De productdatabase kan worden gedownload van de B.E.G. website of rechtstreeks worden geïmporteerd uit de ETS online catalogus

