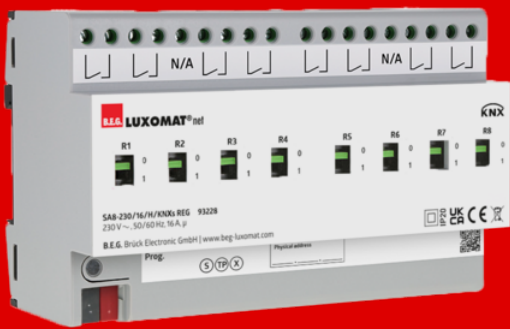


B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93228 EAN: 4007529932283

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: 90 x 144 x 64 mm (8 TE)
- Stroomverbruik: 5 mA typisch
20 mA max.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93228

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0.15 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Busklem KNX zwart/rood 0.2 ... 4.0 mm ² stug 0.25 ... 2.5 mm ² soepele kern (met of zonder adereindhuls)

op elk kanaal

Schakelvermogen:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ max. inschakelstroom I_p (150 μ s) = 600 A
Contacttype:	μ -contacten, potentiaalvrij maakcontact/NO
Uitgangen:	8 schakel uitgangen

Productinformatie

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX Secure ready

Industriële kwaliteit

KNX-inbouwmodule met een breedte van 4 TE voor DIN-rail montage (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

8 onafhankelijke, potentiaalvrije maakcontacten

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacatieve belastingen

uren teller

schakelspeelteller

8 scènefuncties per kanaal

Omvangrijke logicafuncties

Vergrendelingsfuncties

veiligheidsfuncties

Trappenhuis- en knipperfunctie

In- en uitschakelvertragingen

Schakelaars maken ook zonder bus spanning handmatig schakelen mogelijk.

Voeding via de KNX-bus

De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen

De productdatabase kan worden gedownload van de B.E.G. website of rechtstreeks worden geïmporteerd uit de ETS online catalogus

