B.E.G. LUXOMAT® net



STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

93840 EAN: 4007529938407

DALI-LINK-starterset voor kleine kantoortoepassingen met DALI-voeding, platte PD11-multisensor en 4-voudige drukknopmodule, inclusief Bluetooth-gateway voor configuratie via de app.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE		93840

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PS-DALI-LINK-IB	wit	92846
PD11-DALI-LINK-FLAT-IB	wit	93068
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Technische gegevens

Spanning:	110 – 277 V AC
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Levering inclusief:	PS-DALI-LINK-IB, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT

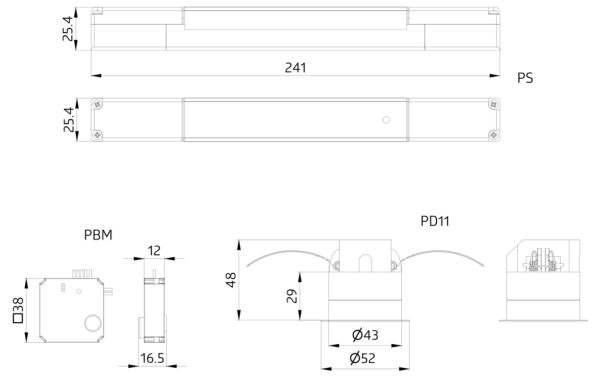
Productinformatie

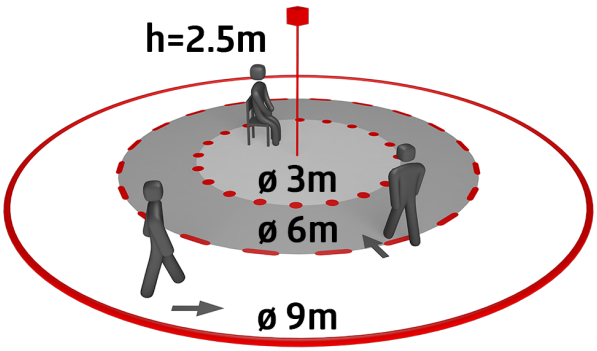
DALI-LINK een oplossing voor meerdere kamers – starterset

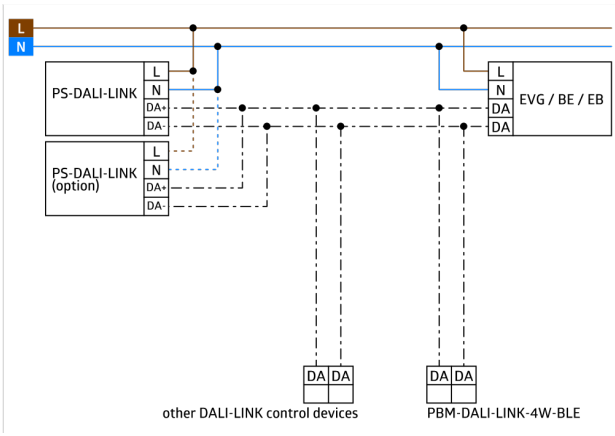
DALI drukknopmodule met 4 binaire ingangen en een geïntegreerde Bluetooth-gateway voor verborgen montage achter inbouwschakelaars.

Zeer vlakke, adresseerbare DALI Multisensor met een zichtbare montagehoogte van slechts 0,85 mm en met een geïntegreerde DALI applicatiecontroller.

DALI voeding voor de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK oplossing, verlichtingssturing over meerdere ruimtes, voor inbouw in een verlaagd plafond.


25.4
241
PS
25.4
PBM
12
□38
16.5
PD11
48
29
Ø43
Ø52


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Accessoires



PS-DALI-LINK-IB
Art.nr.: 92846

Spanning: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: 240 x 26 x 26 mm
Uitgangsspanning: 16 V DC (DALI, typisch)



PD11-DALI-LINK-FLAT-IB
Art.nr.: 93068

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: Ø 52 x 48 mm
Parameterisatie: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)



PBM-DALI-LINK-4W-BLE
Art.nr.: 92732

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: 38 x 38 x 14 mm
Parameterisatie: Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)