LUXOMAT®



TS-DD

92681 EAN: 4007529926817

230 V schemerschakelaar voor de DIN-rail met aparte lichtsensor

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
TS-DD	wit	92681

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen:	Lichtsensor: 63 x 38 x 58 mm, Module voor DIN-rail 90 x 18 x 45 mm
Stroomverbruik:	10 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	Lichtsensor IP54 / Klasse II (Lichtsensor)
Omgevingstemperatuur:	Lichtsensor -35 °C tot +50 °C Elektronicadeel -10 °C tot +40 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit glanzend, overeenkomstig RAL7047
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	**Gloeilampen** 1000 W, cos φ = 1 **TL-lampen parallel gecompenseerd** 600 W **Halogeenlampen** 450 W
Contacttype:	1x maakcontact/NO
Temporiseren van de inschakeling:	ca. 8 s
Temporiseren van de uitschakeling:	ca. 40 s
Inschakeldrempel:	1 – 100 Lux / 50 – 1000 Lux

Productinformatie

Schemerschakelaar voor de DIN-rail

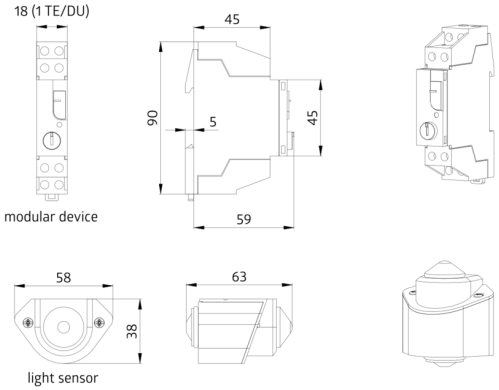
LED-instelhulp (vertragingsvrij) voor het instellen van de inschakeldrempel

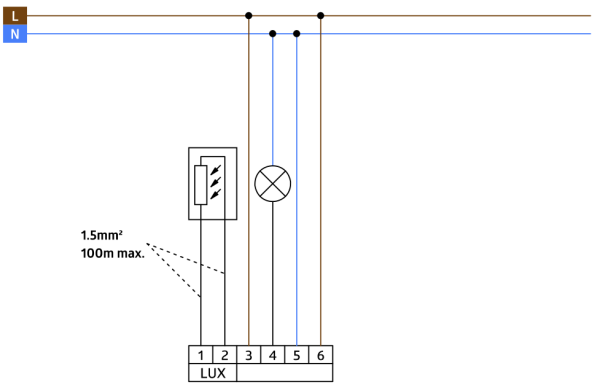
Regeleenheid voor DIN-rail eenvoudig te monteren in de schakelkast

Uitschakeling bij ongeveer.1,3 maal de inschakelwaarde

Afzonderlijke lichtsensor voor opbouw- of inbouwmontage (wordt meegeleverd)

Toepassingsvoorbeelden: ideaal voor ruimtes waar permanente verlichting gewenst is: entree, trappenhuizen, gangen.


18 (1 TE/DU)
modular device
45
90
5
45
59
58
38
light sensor
63


L
N
1.5mm²
100m max.
1
2
3
4
5
6
LUX