B.E.G. LUXOMAT® net



ViSTATION-DALI-SYS-REG

93023 EAN: 4007529930234

DALI-SYS-visualisatie- en remote-server voor de DIN-rail met ethernet-aansluiting voor het comfortabel bewaken en bedienen van de verlichtingsinstallatie.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
ViSTATION-DALI-SYS-REG	grijs	93023

Technische gegevens

Spanning:	5 V DC
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Typisch verbruik:	max. 5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamide, UV-bestendig
Kleur:	grijs

Productinformatie

ViStation, de visualisatie en remote server voor het B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS lichtmanagement systeem.

4TE kunststof DIN rail behuizing

1 Ethernet/LAN-verbinding

2D plattegrond met klant specifieke gegevens (er is spraken van extra kosten voor het grafisch ontwerp)

Voor maximaal 100 DALI-SYS-routers per LAN

Centrale visualisatie van licht-, aanwezigheids- en storingsgegevens

Handmatige besturing van individuele lichtzones is mogelijk

Handmatige besturing via scènefunctie is mogelijk

Gebruikers- en rechtenbeheer voor individuele controle van bepaalde ruimtes

Bedienbaar via een compatible webbrowser vanaf elk besturingsapparaat (smartphone, tablet, PC)

Inclusief afzonderlijk meegeleverde 5VDC/2A voeding voor montage op DIN-rail (1HP)

Voor geconfigureerd voor de installateur met alle rechten

Toegang voor gebruikersbeheer vooraf geconfigureerd

Weektijdklok (externe NTP-service noodzakelijk)

Jaartijdklok, zal de week timer voor specifieke dagen overschrijven (externe NTP-service noodzakelijk)

Astroprogramma, bijvoorbeeld voor evenementen bij zonsopgang of zonsondergang (externe NTP-service noodzakelijk)

Status rapport tonen, bijvoorbeeld voor de status van alle DALI-armaturen

Regelmatig versturen van een status report via e-mail (externe SMTP-server noodzakelijk)

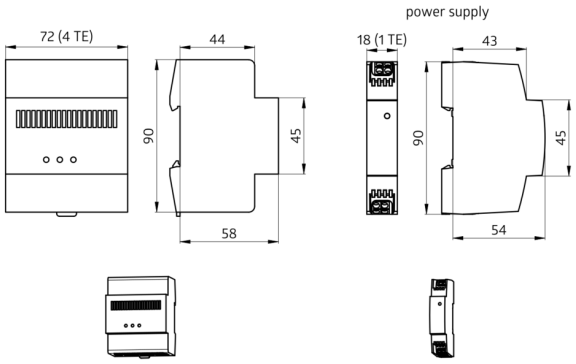
Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

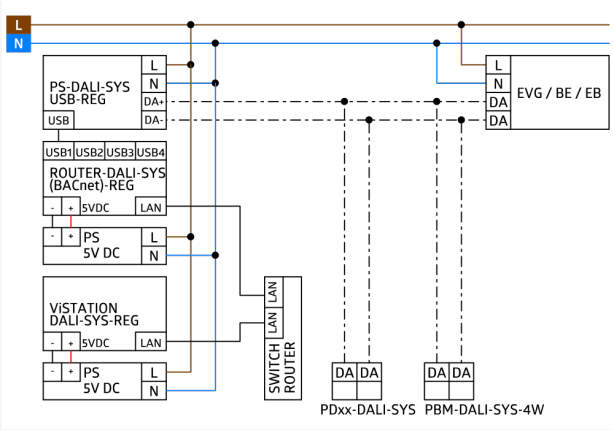
Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist


power supply
72 (4 TE)
44
18 (1 TE)
43
90
45
58
90
45
54


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
DA+
DA-
USB1
USB2
USB3
USB4
ROUTER-DALI-SYS
(BACnet)-REG
5VDC
LAN
PS
5V DC
ViSTATION
DALI-SYS-REG
SWITCH
ROUTER
EVG / BE / EB
DA
PDxx-DALI-SYS
PBM-DALI-SYS-4W