B.E.G. LUXOMAT®




# 10 x BL2-IB Set 93327-93251-92199

Plafondbewegingsmelder voor binnentoepassingen met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

## Bestelgegevens

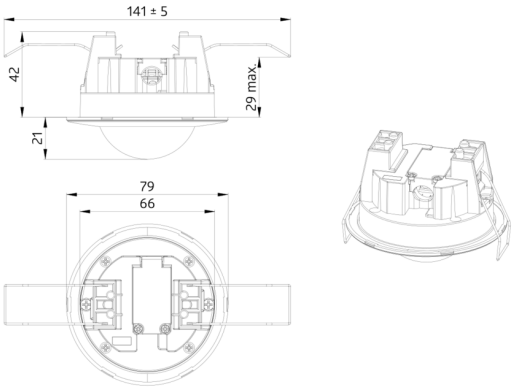
| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| 10 x BL2-IB | wit | 93327 |
| Montageset BL2-VZ | wit | 93251 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

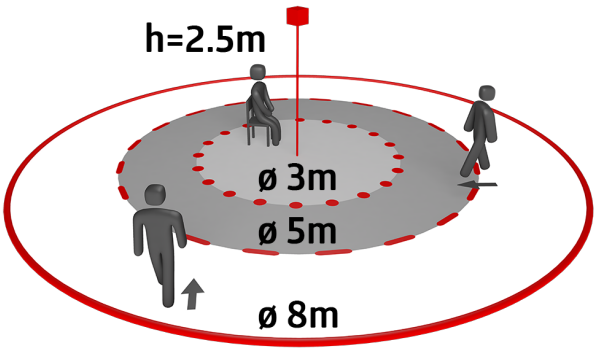
## Technische gegevens

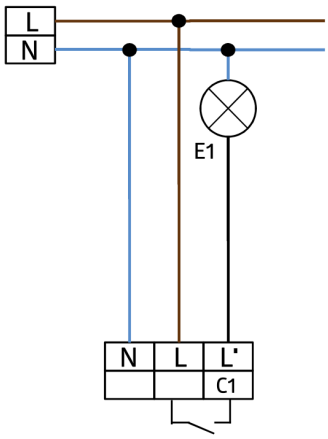
| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V |
| Afmetingen: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Typisch verbruik: | 0.3 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 8 m dwars<br>max. Ø 4.8 m frontaal<br>max. Ø 3.2 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 50 m² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP23 / Klasse II |
| Slagvastheid: | **IK09 (92199)** |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | **UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)** |
| Kleur: | wit |
| Aansluitingen en kabels: | 0.5 – 1.5 mm² voor draad met massieve kern |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s – 60 min |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

## Productinformatie

Set : 10 x BL2-IB + Montageset BL2-VZ wit + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


141 ± 5
42
29 max.
21
79
66


h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m


L
N
E1
N
L
L'
C1

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.





**10 x BL2-IB**
Art.nr.: 93327

Spanning: 110 – 240 V
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik: 0.3 W



**Montageset BL2-VZ**
Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm
Kleur: wit



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf