

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## 10 x BL4-IB Set 93247-92199-93183

# 10x

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
- Typisch verbruik: ca. 0.3 W

### Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x BL4-IB	wit	93247
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Montageset BL4-OB	wit	93183

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 19 m dwars max. Ø 6.4 m frontaal max. Ø 5 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199) + IK06 (93183)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)</b>
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> voor draad met massieve kern
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

Set : 10 x BL4-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Montageset BL4-OB wit

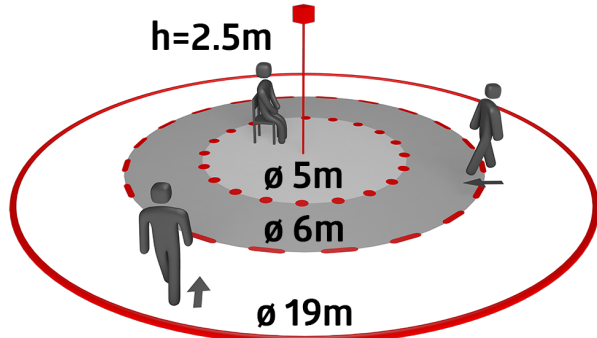

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**10x**

**10 x BL4-IB**  
Art.nr.: 93247

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.3 W



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



**Montageset BL4-OB**  
Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm  
Slagvastheid: IK06  
Kleur: wit