B.E.G. LUXOMAT®



10x

10 x BL4-IB Set
93247-92199-93183

Plafondbewegingsmelder voor binnentoepassingen met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Bestelgegevens

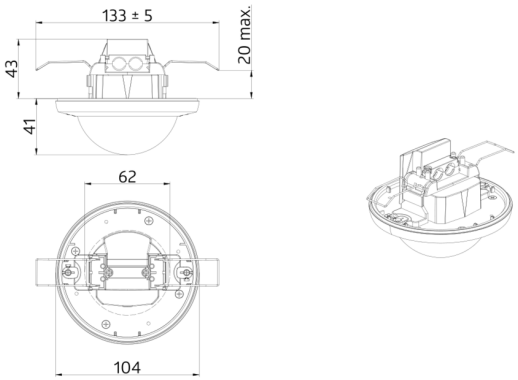
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x BL4-IB	wit	93247
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Montageset BL4-OB	wit	93183

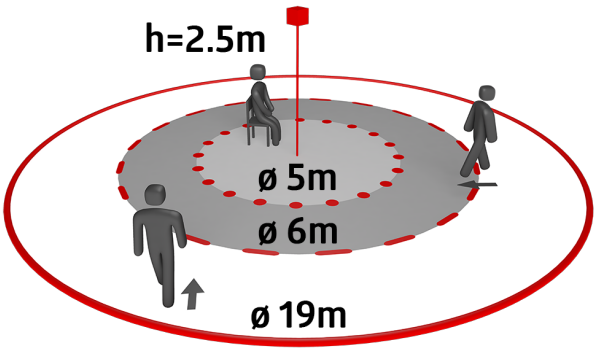
Technische gegevens

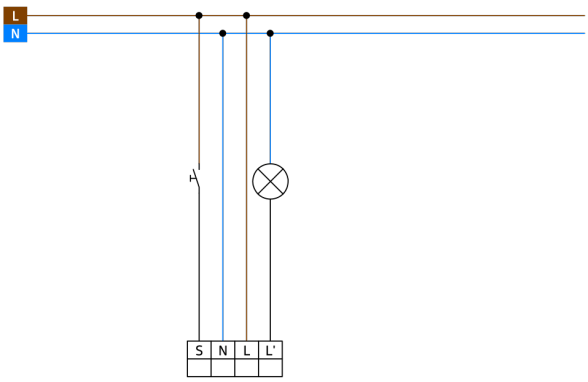
Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 19 m dwars max. Ø 6.4 m frontaal max. Ø 5 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	280 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92199) + IK06 (93183)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm² voor draad met massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : 10 x BL4-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Montageset BL4-OB wit


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



10 x BL4-IB
Art.nr.: 93247

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm
Typisch verbruik: ca. 0.3 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Montageset BL4-OB
Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm
Slagvastheid: IK06
Kleur: wit