

10v



10 x PD3-1C-IB

93235 EAN: 4007529932351

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x PD3-1C-IB	wit	93235

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdekring PD2/PD3 IB		93085
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 85 x 79 mm
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

	2000 W, $\cos \varphi =$ 1 1000 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Schakelvermogen:	400 W LED, minimum runtime > 5 min max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 80 A
Contacttype:	μ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone



Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

Speciaal optisch systeem voor de detectie van de kleinste bewegingen

Standaard impulsfunctie (Gong)

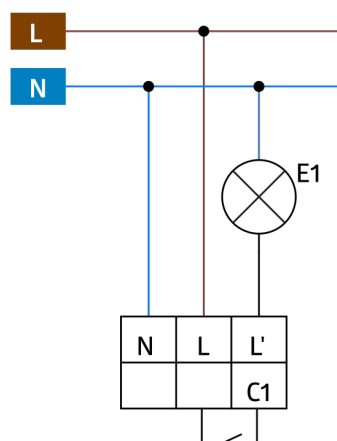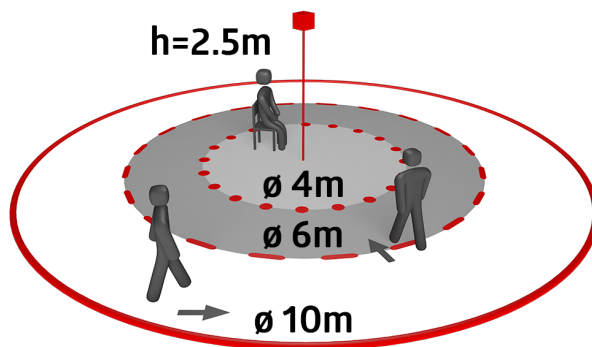

Accessoires




Afdekring PD2/PD3 IB

Art.nr.: 93085

Afmetingen: Ø 84 x 9 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: gitzwart glanzend, gelijk RAL9005



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf