

B.E.G.**LUXOMAT®****10 x**

10 x PD3-1C-OB

93233 EAN: 4007529932337

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x PD3-1C-OB	wit	93233

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Slinger montageset PD2/3/4 OB	gitzwart	93193
Slinger montageset PD2/3/4 OB	wit	93179
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 53 mm
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

	2000 W, $\cos \varphi =$ 1 1000 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Schakelvermogen:	400 W LED, minimum runtime > 5 min max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 80 A
Contacttype:	µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone



Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

Speciaal optisch systeem voor de detectie van de kleinste bewegingen

Standaard impulsfunctie (Gong)

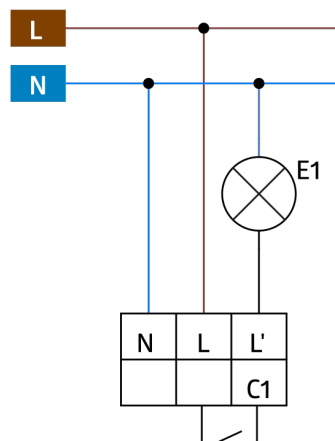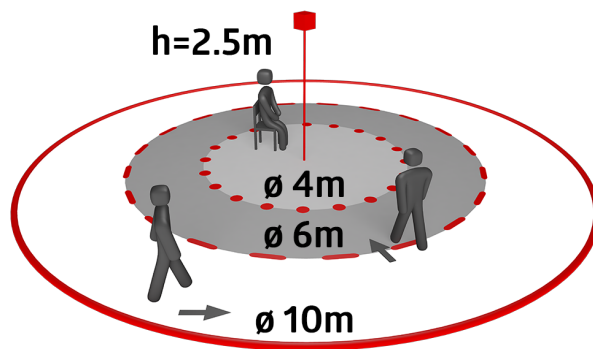

Accessoires



Slinger montageset PD2/3/4 OB

Art.nr.: 93193

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: gitzwart, gelijk RAL9005




Slinger montageset PD2/3/4 OB

Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: wit, gelijk RAL9010



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf