

# AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

25 W LED-lamp zonder ingebouwde melder, met drie instelbare lichtkleuren (3000/4000/5700 K), tot 2700 lm, extern dimbaar, IP54 en IK10.

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| AL12-25-300-LED-3C | wit | 93615 |

## Toepassingsgebieden

- opslag / technische ruimten
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- inkomhallen
- natte ruimtes / badkamers

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 200 – 240 V AC 50 Hz |
| Afmetingen: | 300 x 300 x 41 mm |
| Lichtkleur: | 3000 / 4000 / 5700 K |
| Lichtstroom / intensiteit: | 2500 / 2700 / 2600 lm |
| Verblinding: | UGR < 25 |
| Lichtrendement: | 100 / 108 / 104 lm/W |
| Fotobiologische veiligheid: | RG 0 |
| Kleurweergave: | CRI > 80 / TM30: 82 |
| Nominale levensduur: | 50000 h (L80/B10) |
| Typisch verbruik: | 25 W / PF 0.9 |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Brandbaarheidsklasse: | UL-94 V2, 750 °C |
| Slagvastheid: | IK10 |
| Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | wit, gelijk RAL9016 |

## Productinformatie

Vlakke ledarmatuur voor wand- of plafondmontage

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit licht

Elke lichtkleur is extern dimbaar

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Breed uitstralend licht door diffuse armatuurafdekking


Robuuste kunststoffen behuizing uit polycarbonaat

Hoge brandwerende waarde

waterdicht (IP54) na montage

Eenvoudige montage met een aparte bevestigingsbeugel

**Toepassingsvoorbeelden:**
opslag / technische ruimten, gangen / doorgangen, trappenhuizen, toiletten, inkomhallen, natte ruimtes / badkamers

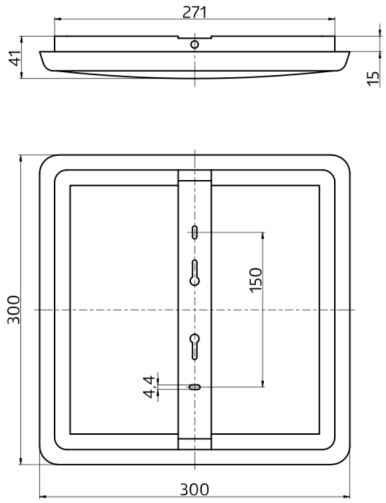


| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 874 |
| 2.0 | 6.1 | 219 |
| 3.0 | 9.1 | 97 |
| 4.0 | 12.2 | 55 |
| 5.0 | 15.2 | 35 |

