



AL93-20-300-LED-3C

93633 EAN: 4007529936335

- Spanning: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 300 x 51.3 mm
- Lichtkleur: 3000 / 4000 / 5700 K

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten
- inkomhallen
- natte ruimtes / badkamers

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
AL93-20-300-LED-3C	wit	93633

Technische gegevens

Spanning:	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 300 x 51.3 mm
Lichtkleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstroom / intensiteit:	1600 / 1850 / 1700 lm
Verblinding:	UGR < 19
Lichtrendement:	80 / 92 / 85 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI > 80
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	20 W / PF 0.8
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Brandbaarheidsklasse:	UL-94 V2, 750 °C
Slagvastheid:	IK08
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polycarbonaat / ADC12
Kleur:	wit, gelijk RAL9016

Productinformatie

Vlakke, ronde ledlamp voor plafondmontage

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit licht

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur


Anti-verblindingsstelsel met verzonken ingebouwde LED en diffusers

Robuuste kunststoffen behuizing uit polycarbonaat

Eenvoudige montage met een sokkel incl. klemmen

Toepassingsvoorbeelden:

gangen / doorgangen, trappenhuisen, toiletten, opslag / technische ruimten, inkomhallen, natte ruimtes / badkamers

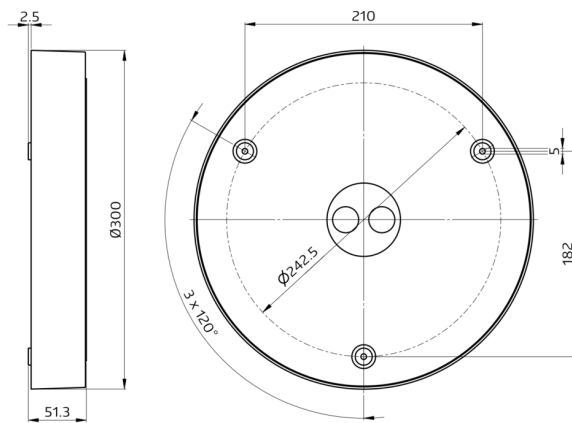

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.2	1518
2.0	2.5	379
3.0	3.7	169
4.0	4.9	95
5.0	6.1	61

