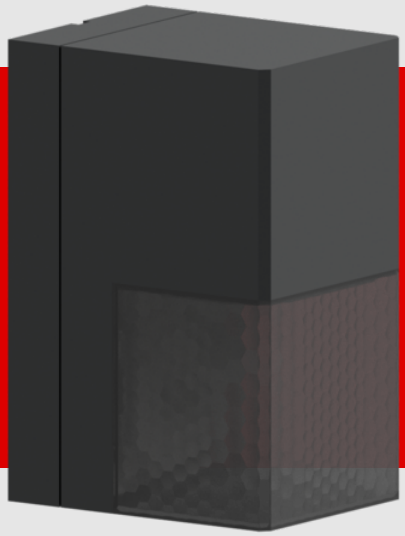
B.E.G. LUXOMAT® net



Aleum AD BMS2 DALI-2 Set 93556-92467

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor voor buiten met een detectiehoek van 180° en een bereik tot r=16 m (400 m²), DALI-2-invoerapparaat

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Aleum AD BMS2 DALI-2	antraciet	93556
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467

Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- trappenhuizen

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Stroomverbruik:	7 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars max. 5 m frontaal max. 3 m onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	400 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92467)**
Lichtmeting uitgave:	0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92467)**
Kleur:	antraciet mat, gelijk RAL7016

Productinformatie

Set : Aleum AD BMS2 DALI-2 + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit

Bewegingsmelder met 180° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

DALI-2 multisensor (input device)

DALI-2 gecertifieerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Afdeling 0 geeft informatie over de toewijzing van ruimten en bewegingsdetectie volgens IEC 62386 deel 303 op de DALI bus.

Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op de DALI-bus

Variabele 2 tot 6 geven informatie over het indrukken van bedieningsknoppen van een compatibele mini-IR-afstandsbediening volgens IEC 62386 Deel 301 op de DALI-bus

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller moet IEC 62386 delen 101/103/301/303/304 ondersteunen.

Individuele aanpasssing van de gevoeligheid van de PIR-sensor

Status-LED’s kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden

De Bitresolutie van de lichtsensor is instelbaar

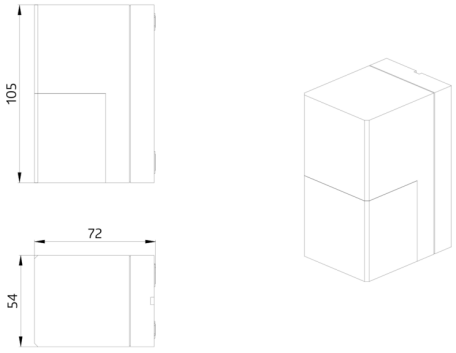
De reflectiefactor is instelbaar voor berekende luxwaarde

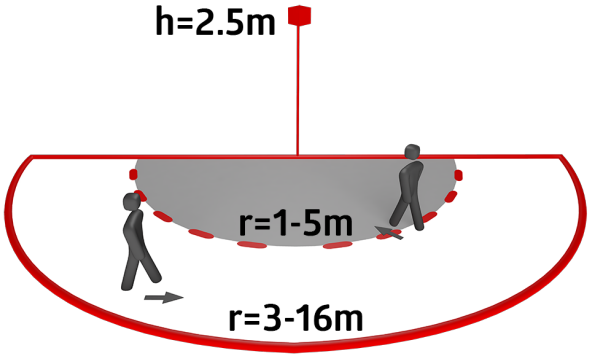
Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige inbedrijfstelling

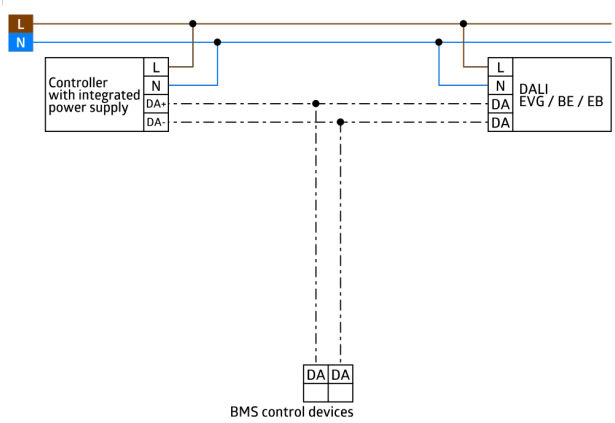
Mechanische detectiebereikinstelling van de vier afzonderlijke PIRs

Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen.

Eenvoudige montage door steeksokkel



105
72
54


h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Aleum AD BMS2 DALI-2
Art.nr.: 93556

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: 71 x 54 x 105 mm
Stroomverbruik: 7 mA



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf