



Aleum AD BMS2 DALI-2 Set 93556-92467

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor voor buiten met een detectiehoek van 180° en een bereik tot r=16 m (400 m²), DALI-2-invoerapparaat

Bestelgegevens

Omschrijving

Aleum AD BMS2 DALI-2

Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Kleur

antraciet

wit

Art.nr.

93556

92467

Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- trappenhuisen

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Stroomverbruik:	7 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage) max. 16 m dwars max. 5 m frontaal max. 3 m onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	400 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK09 (92467) 0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Lichtmeting uitgave:	
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92467)
Kleur:	antraciet mat, gelijk RAL7016

Productinformatie

Set : Aleum AD BMS2 DALI-2 + Beschermingskorf
BSK (Ø 164 x 143 mm) wit

Bewegingsmelder met 180° detectiebereik en
onderkruipbeveiliging

DALI-2 multisensor (input device)

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Afdeling 0 geeft informatie over de toewijzing van ruimten en
bewegingsdetectie volgens IEC 62386 deel 303 op de DALI
bus.

Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op
de DALI-bus

Variabele 2 tot 6 geven informatie over het indrukken van
bedieningsknoppen van een compatibele mini-IR-
afstandsbediening volgens IEC 62386 Deel 301 op de DALI-
bus

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-
applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller
moet IEC 62386 delen 101/103/301/303/304 ondersteunen.

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-
sensor

Status-LED's kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden

De Bitresolutie van de lichtsensor is instelbaar




De reflectiefactor is instelbaar voor berekende luxwaarde

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige
inbedrijfstelling

Mechanische detectiebereikinstelling van de vier afzonderlijke
PIRs


Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen
door de gevoeligheid te verminderen.

Eenvoudige montage door steeksokkel

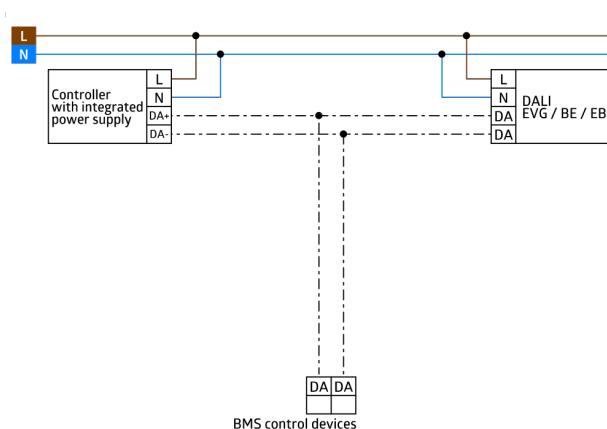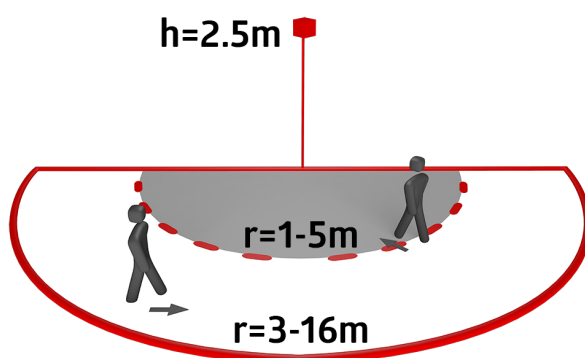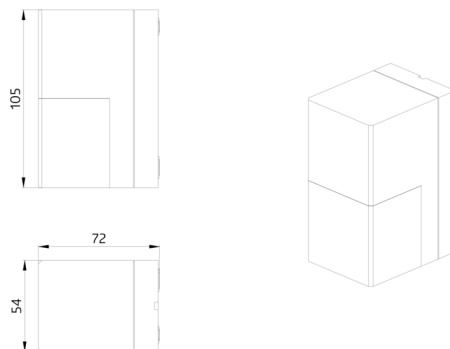

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Aleum AD BMS2 DALI-2

Art.nr.: 93556

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: 71 x 54 x 105 mm

Stroomverbruik: 7 mA



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf