

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 105 x 54 x 71 mm
- Parameterisatie: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Aleum Glow AD	antraciet	93134

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Afmetingen:	105 x 54 x 71 mm
Parameterisatie:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage) max. 16 m dwars max. 5 m frontaal max. 3 m onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	400 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	antraciet mat, gelijk RAL7016
Aansluitingen en kabels:	voor draad met massieve kern 0.5 - 2.5 mm ²

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \phi = 1$ 1150 VA, $\cos \phi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μ s) = 800 A
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	10 s - 30 min, impuls
Omgevingslicht:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 kleuren
Inschakeldrempel:	10 - 2500 Lux

Productinformatie

Bewegingsmelder met 180° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Sfeerlicht

Verdere functies kunnen via Bluetooth worden ingesteld met de B.E.G. app

Mechanische detectiebereikinstelling van de vier afzonderlijke PIRs

Verschillende nalooptijd afhankelijk van de bewegingsrichting

Onderbrekingsvrije herkenning van de parallelschakeling van meerdere melders

Meteen gebruiksklaar met de fabrieksinstellingen

Schakelen op de nuldoorgang

Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen.



Eenvoudige montage door steeksokkel

Bluetooth kan worden uitgeschakeld

Wandmontage

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd, 20 lux, PIR-gevoeligheid: max

kleur sfeerverlichting: wit; helderheid: 100%; nalooptijd: 5 min

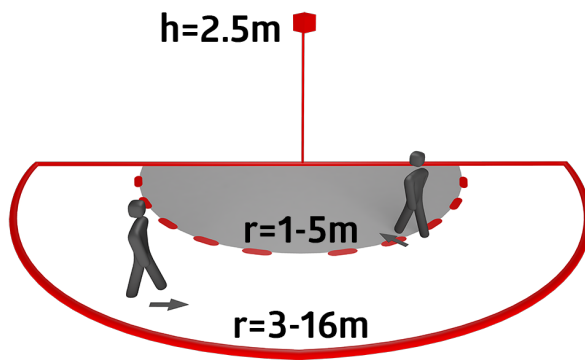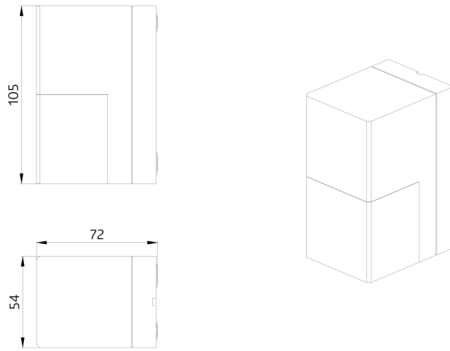



B.E.G. MyControl



B.E.G. One App



Accessoires



Overspanningsbegrenzer

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf