B.E.G. LUXOMAT® net



BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor sturing van armaturen, jaloezieën, enz.

De ingangen kunnen worden bediend via conventionele schakelaars met een externe spanning van 12 tot 230 V

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BIA-4-KNX REG	-	90405

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Bus Terminal EIB/KNX zwart/rood (buslijn) 6 x Schroef aansluitingen 0.34 ... 2.5 mm² stug 0.34 ... 2.5 mm² soepele kern

Productinformatie

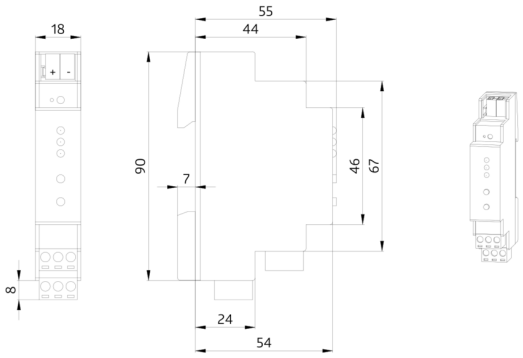
Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor sturing van armaturen, jaloezieën, enz.

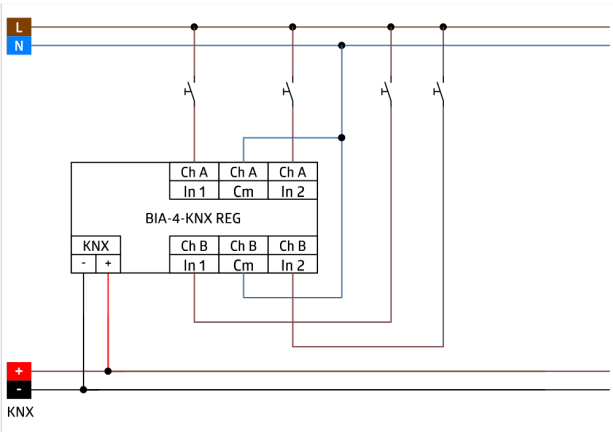
De ingangen kunnen worden bediend via conventionele schakelaars met een externe spanning van 12 tot 230 V

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Twee toetsen en drie LED’s voor lokale bediening en statusvisualisatie

Naast de ingangskanalen, beschikt het apparaat over 16 onafhankelijke logische of timerfuncties


18
55
44
90
7
46
67
8
24
54


L
N
Ch A
Ch A
Ch A
In 1
Cm
In 2
BIA-4-KNX REG
KNX
-
+
Ch B
Ch B
Ch B
In 1
Cm
In 2
+
-
KNX