

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL2-IB Set 93317-93251

- Spanning: 110 - 240 V
- Afmetingen: Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)
- Typisch verbruik: 0.3 W

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-------------------|-------|---------|
| BL2-IB | wit | 93317 |
| Montageset BL2-VZ | wit | 93251 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | 110 – 240 V |
| Afmetingen: | Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251) |
| Typisch verbruik: | 0.3 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 8 m dwars max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 50 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP23 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | wit |
| Aansluitingen en kabels: | 0.5 – 1.5 mm ² voor draad met massieve kern |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-------------------|---|
| Schakelvermogen: | 1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED |
| Contacttype: | 1x μ -contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s – 60 min |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

Productinformatie

Set : BL2-IB + Montageset BL2-VZ wit

Plafondbewegingsmelder voor binnentoepassingen met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Extra instellingen mogelijk m.b.v. optionele afstandsbediening


Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk

Optionele accessoires voor opbouw- en verzonken montage leverbaar

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd, gevoeligheid hoog, inschakeldrempel 500 lux

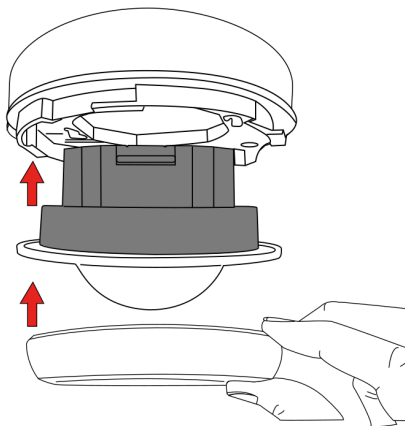



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



BL2-IB

Art.nr.: 93317

Spanning: 110 - 240 V
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik: 0.3 W



Montageset BL2-VZ

Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm
Kleur: wit