

BL2-PLUS-IB Set
93405-93251-92199

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø 8 m (50 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL2-PLUS-IB	wit	93405
Montageset BL2-VZ	wit	93251
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199


Technische gegevens


Spanning:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 8 m dwars max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm² voor draad met massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux


Productinformatie


Set : BL2-PLUS-IB + Montageset BL2-VZ wit + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


141 ± 5
31 max.
48
21
Ø 66
Ø 80



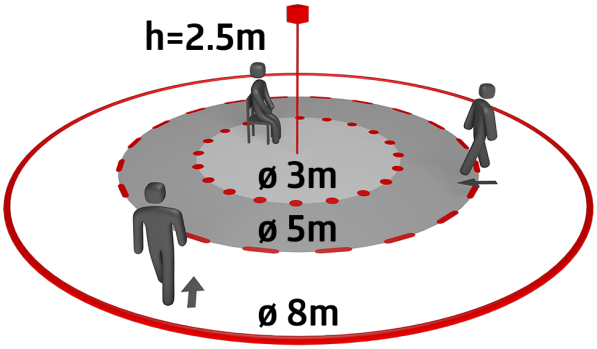
h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m

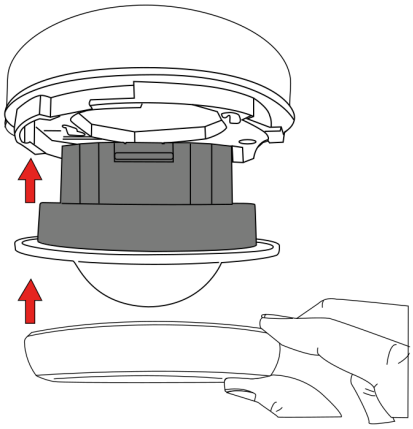

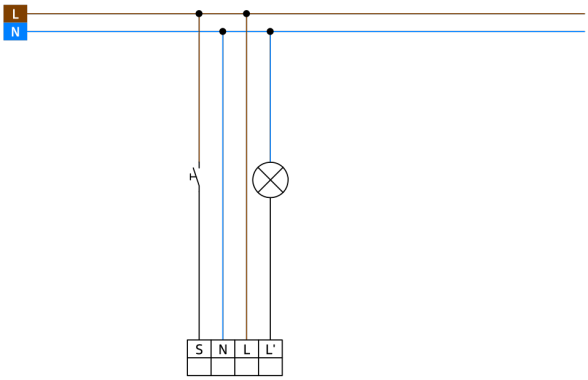
L
N
S
N
L
L'

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




BL2-PLUS-IB
Art.nr.: 93405

Spanning: 110 – 240 V 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik: 0.3 W



Montageset BL2-VZ
Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm
Kleur: wit



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf