

BL4-C-IB

93284 EAN: 4007529932849

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectiebereik en een detectiegebied tot 32 x 5 m (200 m²), geschikt voor gangen en op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL4-C-IB	wit	93284

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-BL	-	93055
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Montageset BL4-OB	wit	93183
Montageset BL4-VZ	wit	93194

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 104.5 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 32 m dwars max. Ø 16 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	200 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm² voor draad met massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Op afstand te bedienen plafondbewegingsmelder speciaal voor brede en lange gangen

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Extra instellingen mogelijk m.b.v. optionele afstandsbediening

Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling


Optionele accessoires voor opbouw- en verzonken montage leverbaar


Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen


Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd, gevoeligheid hoog, inschakeldrempel 500 lux

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk

Toepassingsvoorbeelden:
gangen / doorgangen

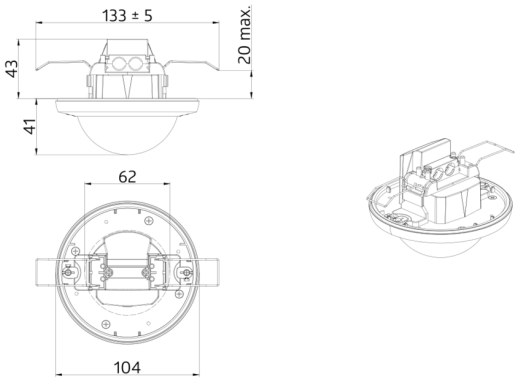
133 ± 5
20 max.
43
41
62
104

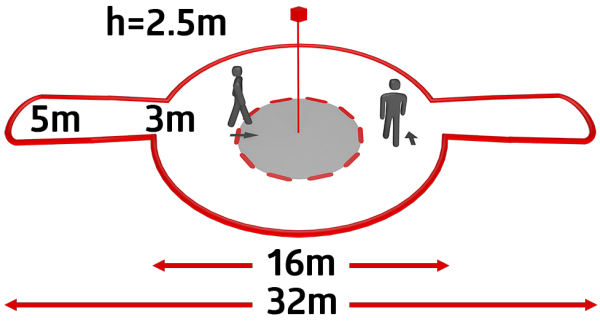
h=2.5m
5m
3m
16m
32m

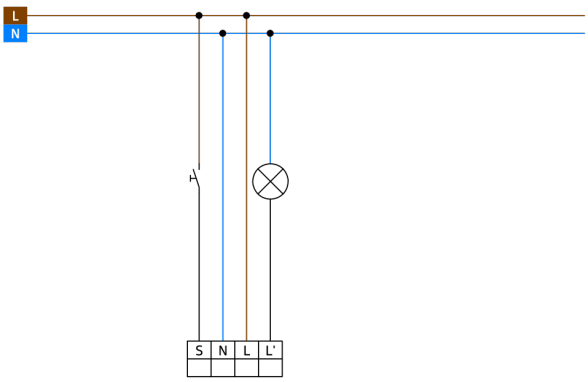
L
N
S
N
L
L'

Accessoires



Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II




Mini-Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II




BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-BL
Art.nr.: 93055

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat




Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Montageset BL4-OB
Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm
Slagvastheid: IK06
Kleur: wit



Montageset BL4-VZ
Art.nr.: 93194

Afmetingen: Ø 77 x 4.2 mm
Kleur: wit