B.E.G. LUXOMAT®




# BL4-C-IB Set 93284-93183

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectiebereik en een detectiegebied tot 32 x 5 m (200 m²), geschikt voor gangen en op afstand bedienbaar

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| BL4-C-IB | wit | 93284 |
| Montageset BL4-OB | wit | 93183 |

## Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | **Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.3 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 32 m dwars<br>max. Ø 16 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 200 m² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | **IK04 + IK06 (93183)** |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | wit mat, gelijk RAL9010 |
| Aansluitingen en kabels: | 0.5 – 2.5 mm² voor draad met massieve kern |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s – 60 min |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

## Productinformatie

Set : BL4-C-IB + Montageset BL4-OB wit

Op afstand te bedienen plafondbewegingsmelder speciaal voor brede en lange gangen

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Extra instellingen mogelijk m.b.v. optionele afstandsbediening

Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen

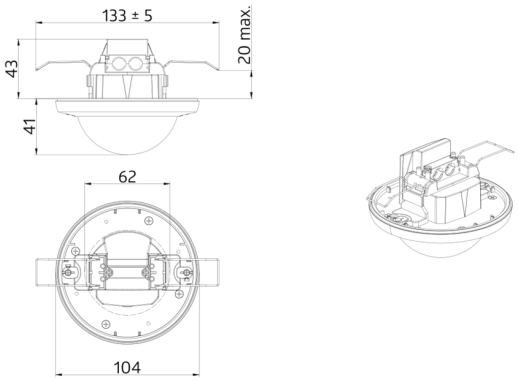
Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

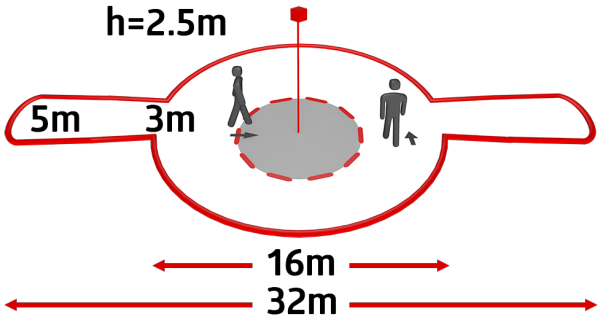
Optionele accessoires voor opbouw- en verzonken montage leverbaar

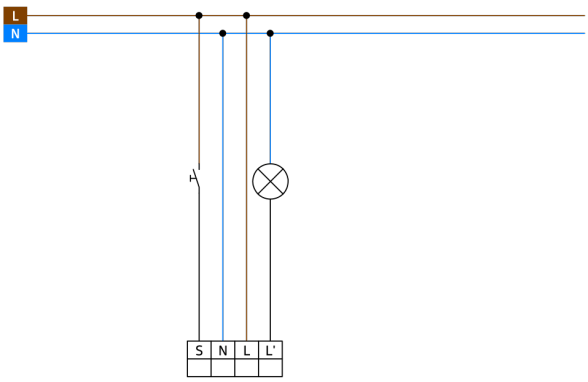
Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd, gevoeligheid hoog, inschakeldrempel 500 lux

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
5m
3m
16m
32m


L
N
S
N
L
L'

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**BL4-C-IB**
Art.nr.: 93284

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm
Typisch verbruik: ca. 0.3 W



**Montageset BL4-OB**
Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm
Slagvastheid: IK06
Kleur: wit