B.E.G. LUXOMAT®



BL4-IB Set
93288-92199-93183

230 V PIR-bewegingsmelder met 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 19 m (280 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL4-IB	wit	93288
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Montageset BL4-OB	wit	93183

Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- toiletten
- opslag / technische ruimten
- kleine kantoren
- open kantoren
- vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 19 m dwars max. Ø 6.4 m frontaal max. Ø 5 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	280 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92199) + IK06 (93183)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm² voor draad met massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : BL4-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Montageset BL4-OB wit

Plafondbewegingsmelder voor binnentoepassingen met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Extra instellingen mogelijk m.b.v. optionele afstandsbediening

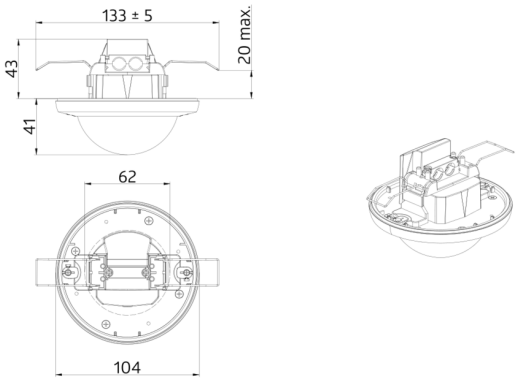
Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen

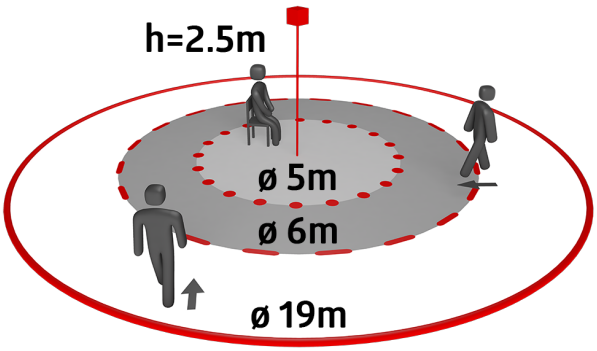
Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

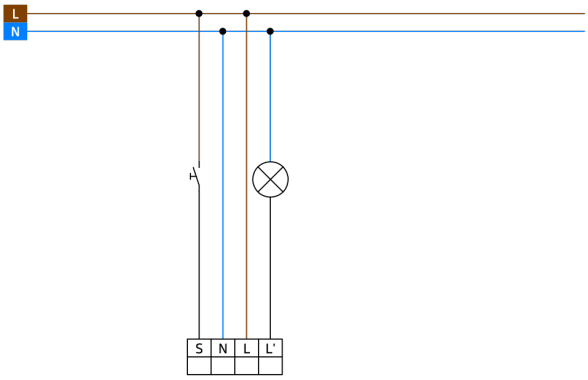
Optionele accessoires voor opbouw- en verzonken montage leverbaar

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd, gevoeligheid hoog, inschakeldrempel 500 lux

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



BL4-IB
Art.nr.: 93288

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm
Typisch verbruik: ca. 0.3 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Montageset BL4-OB
Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm
Slagvastheid: IK06
Kleur: wit