B.E.G. LUXOMAT®



CdS-IB

92249 EAN: 4007529922499

230 V schemerschakelaar voor inbouw in het plafond met een bijzonder plat ontwerp

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
CdS-IB	wit	92249

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-CdS-FP	-	92396

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 80 x 74 mm
Typisch verbruik:	< 1 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Temporiseren van de inschakeling:	automatische bepaling
Temporiseren van de uitschakeling:	5 s - 30 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

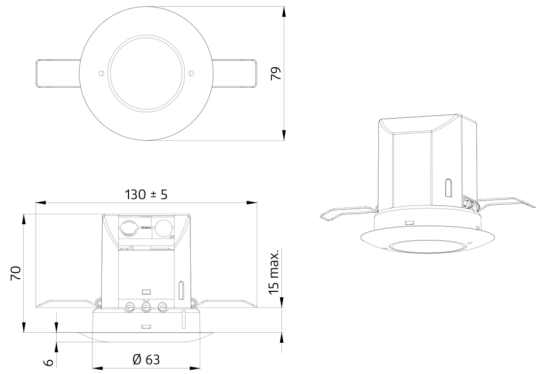
Productinformatie

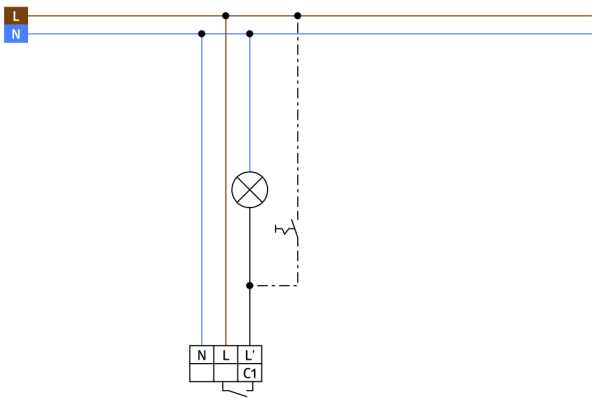
Via IR bedienbare schemerschakelaar

Extra vlakke vorm – slechts 6 mm hoog

Instelbare uitschakelvertraging met zelflerende uitschakel- en schemerwaarde

Toepassingsvoorbeelden: ingangen, traphallen, kantoren, klassen


79
130 ± 5
70
15 max.
6
Ø 63



L
N
N
L
L'
C1

Accessoires



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-FP
Art.nr.: 92396

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -