

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-T-OB

92367 EAN: 4007529923670

Schemerschakelaar met geïntegreerde tijdschakelklok

Energiebesparingsperiode programmeerbaar via geïntegreerde timer met één druk op de knop

Inlezen van de actuele lichtwaarde via een druk op de toets

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
CdS-T-OB	wit	92367

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-CdS-T	-	92368

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	69 x 63 x 55 mm
Typisch verbruik:	< 0.5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 $\mu$ s) = 800 A
Contacttype:	1x maakcontact/NO met wolfram- voorloopcontact
Inschakeldrempel:	2 - 300 Lux

## Productinformatie

Schemerschakelaar met geïntegreerde tijdschakelklok



Energiebesparingsperiode programmeerbaar via geïntegreerde timer met één druk op de knop

Inlezen van de actuele lichtwaarde via een druk op de toets

Infraroodafstandsbediening inclusief

Relais met wolfram voorloopcontact, geoptimaliseerd voor LED-belastingen

Toepassingsvoorbeelden: inkomhallen, trappenhuizen, gangen, ruimtes waar permanent licht nodig is

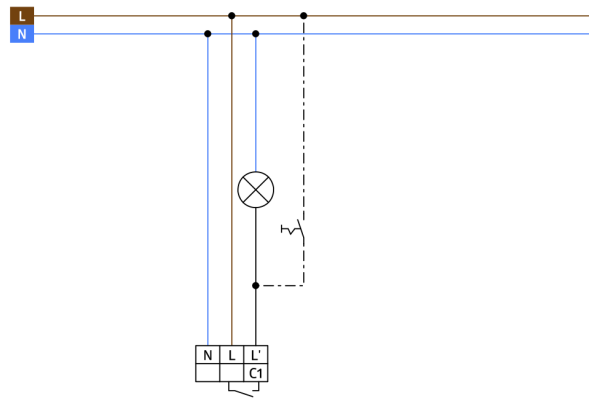

## Accessoires



### BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-CdS-T

Art.nr.: 92368

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -