B.E.G. LUXOMAT® net



DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

DALI-2-gecertificeerde KNX-DALI-gateway voor de DIN-rail voor de aansturing van maximaal 64 DALI-apparaten in 16 groepen, schakelbaar en dimbaar. Ondersteuning van DALI-LINK-sensoren en -apparaten.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stroomverbruik:	5 mA (KNX, typisch)
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Typisch verbruik:	0.9 – 6 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	PA66
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Bus Terminal KNX zwart/rood
Nominale stroom:	160 mA
Nominale stroom (max.):	250 mA

Productinformatie

KNX DALI-gateway voor aansturing van DALI-verlichting

DALI-2 gecertifieerd product

Elke Gateway kan tot 64 ballasten bedienen en dimmen in 16 groepen

Scènemodule om individuele ballasten te bedienen

Ondersteuning voor RGB, Tunable White en Human Centric Lighting (DT8)

Ondersteuning van B.E.G. DALI-LINK multisensoren, drukknopmodules, impulsdrukkers en DALI-relaismodules

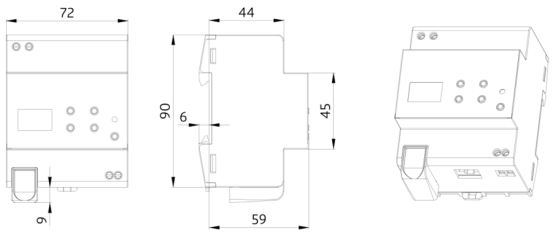
ingebruikname via DCA

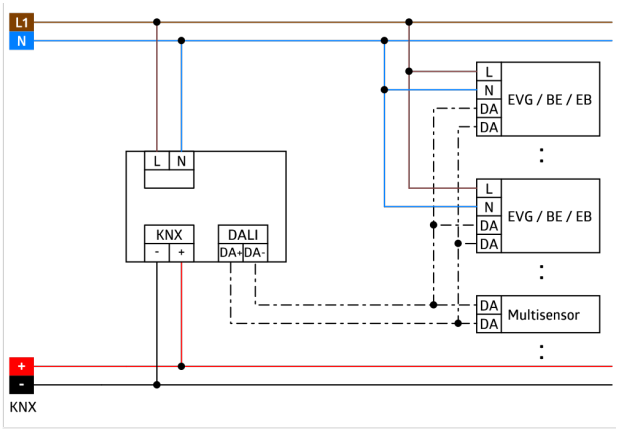
Snelle vervanging van armaturen mogelijk via DCA

Broadcast-commando met knipperfunctie voor eenvoudige inbedrijfstelling van verlichting via ingebouwde bedieningsknoppen

Ondersteuning voor DALI-veiligheidsarmaturen (DT1) met uitgebreide diagnose- en testfuncties, geschikt voor integratie met gebouwbeheersystemen

Compatibel met de meeste DALI-drivers en DALI-voorschakelapparaten


72
44
90
6
45
59
9


L1
N
L
N
EVG / BE / EB
DA
DA
L
N
KNX
-
+
DALI
DA+
DA-
L
N
EVG / BE / EB
DA
DA
DA
DA
Multisensor
+
-
KNX