

**B.E.G. LUXOMATIC®**



**DL11-18-172-LED-3C**

93128 EAN: 4007529931286

LED-downlight voor plafondbouw

Robuuste kunststof behuizing met geïntegreerd voorschakelapparaat

Aluminium reflector met goede verblindingsbescherming UGR < 19

### **Bestelgegevens**

<b>Omschrijving</b>	<b>Kleur</b>	<b>Art.nr.</b>
DL11-18-172-LED-3C	wit	93128

## Technische gegevens

Spanning:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtkleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstroom / intensiteit:	1800 / 2000 / 2200 lm
Verblinding:	UGR < 19
Lichtrendement:	100 / 111 / 122 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI > 83 / TM30: 82
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	18 W / PF 0.95
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +35 °C
Behuizing:	Kunststof Optiek: Aluminium reflector
Kleur:	wit

## Productinformatie

LED-downlight voor plafondbouw

Robuuste kunststof behuizing met geïntegreerd voorschakelapparaat

Aluminium reflector met goede verblindingsbescherming UGR < 19

Zeer vlakke, witte afdekking.


onderzijde spatwaterdicht (IP54), bovenbehuizing IP20

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit licht

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Elke lichtkleur is extern dimbaar

Eenvoudige installatie en elektrische aansluiting

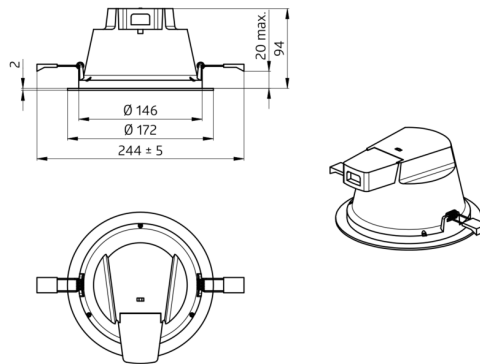

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

