

# DL11-18-172-LED-3C

93128 EAN: 4007529931286

LED-downlight voor plafondinbouw

Robuuste kunststof behuizing met geïntegreerd voorschakelapparaat

Aluminium reflector met goede verblindingsbescherming UGR < 19

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| DL11-18-172-LED-3C | wit | 93128 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 172 x 97 mm |
| Lichtkleur: | 3000 / 4000 / 5700 K |
| Lichtstroom / intensiteit: | 1800 / 2000 / 2200 lm |
| Verblinding: | UGR < 19 |
| Lichtrendement: | 100 / 111 / 122 lm/W |
| Fotobiologische veiligheid: | RG 0 |
| Kleurweergave: | CRI > 83 / TM30: 82 |
| Nominale levensduur: | 50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10) |
| Typisch verbruik: | 18 W / PF 0.95 |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -15 °C tot +35 °C |
| Behuizing: | Kunststof Optiek: Aluminium reflector |
| Kleur: | wit |

## Productinformatie

LED-downlight voor plafondinbouw

Robuuste kunststof behuizing met geïntegreerd voorschakelapparaat

Aluminium reflector met goede verblindingsbescherming UGR < 19

Zeer vlakke, witte afdekring.


onderzijde spatwaterdicht (IP54), bovenbehuizing IP20

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit licht

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Elke lichtkleur is extern dimbaar

Eenvoudige installatie en elektrische aansluiting

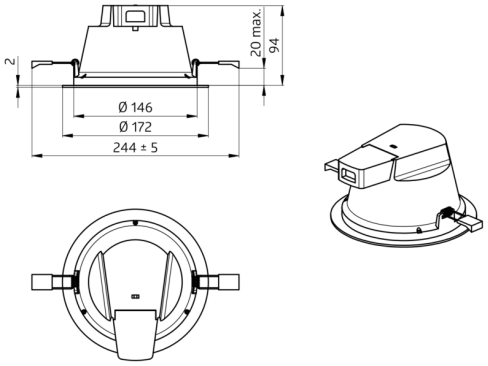


| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 954 |
| 2.0 | 6.1 | 238 |
| 3.0 | 9.1 | 106 |
| 4.0 | 12.2 | 60 |
| 5.0 | 15.2 | 38 |

