

DL12-18-172-LED-3C

93168 EAN: 4007529931682

LED-downlight voor plafondinbouw

Robuuste kunststof behuizing met geïntegreerd voorschakelapparaat

Aluminium reflector met facetten voor een goede verblindingsbescherming

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DL12-18-172-LED-3C	wit	93168

Technische gegevens

Spanning:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtkleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstroom / intensiteit:	1800 / 2000 / 2200 lm
Lichtrendement:	100 / 111 / 122 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 83 / TM30: 81
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	18 W / PF 0.95
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +35 °C
Behuizing:	Kunststof Optiek: Aluminium reflector met facetten
Kleur:	wit

Productinformatie

LED-downlight voor plafondinbouw

Robuuste kunststof behuizing met geïntegreerd voorschakelapparaat

Aluminium reflector met facetten voor een goede verblindingsbescherming

Zeer vlakke, witte afdekring.


onderzijde spatwaterdicht (IP54), bovenbehuizing IP20

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit licht

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Elke lichtkleur is extern dimbaar

Eenvoudige installatie en elektrische aansluiting

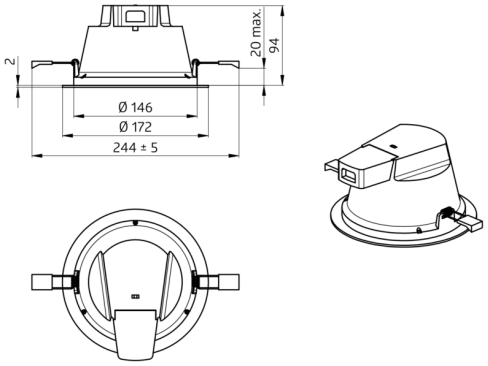

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

